


GLASBESLAG

Skjutdörrar

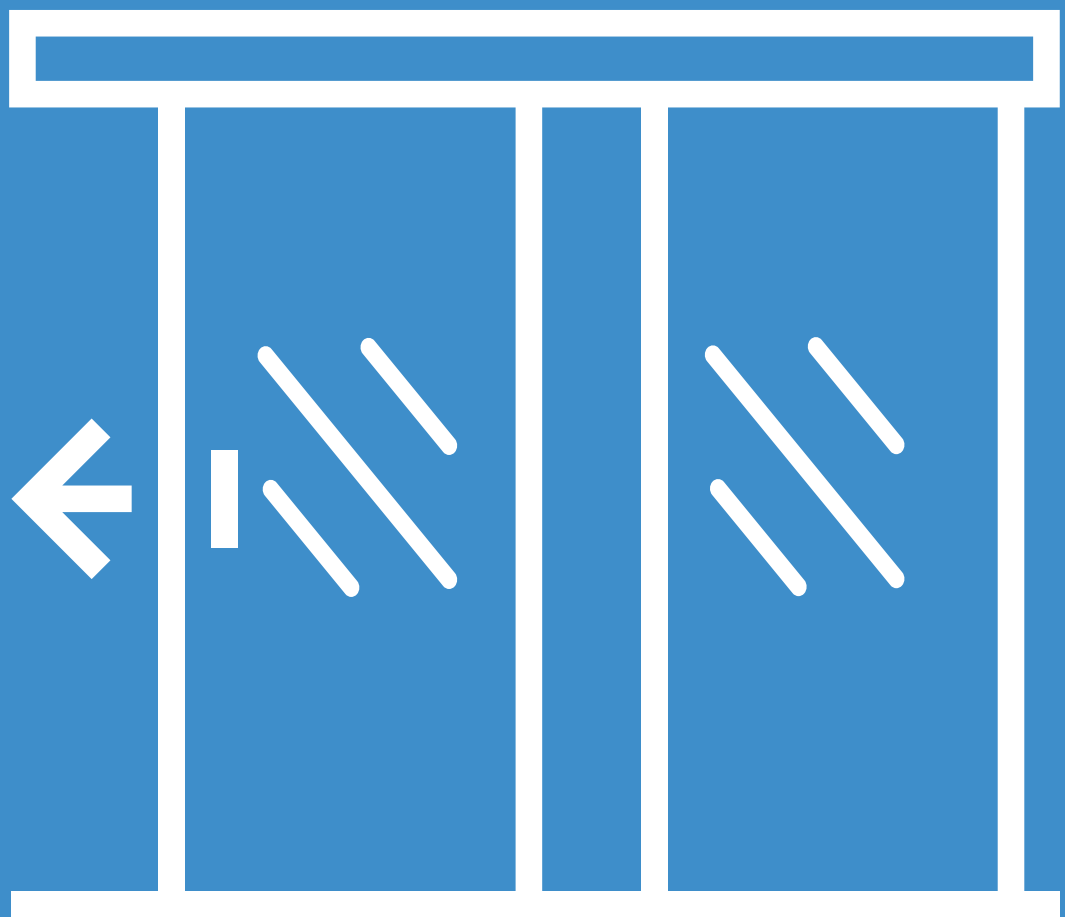

AXS

Varför AXS?

- Vi är engagerade och lösningsorienterade
- Vi skapar personliga relationer
- Vi har kunniga medarbetare
- Vi erbjuder support
- Vi kan designa och bygga din butik
- Vi erbjuder projektpackning (littra)
- Vi skapar din logistiklösning
- Vi finns på plats i Göteborg & Stockholm
- Vi har 12 000 lagerartiklar
- Vi har 100 olika varumärken


Våra affärsområden




Lås & Säkerhet



CCTV

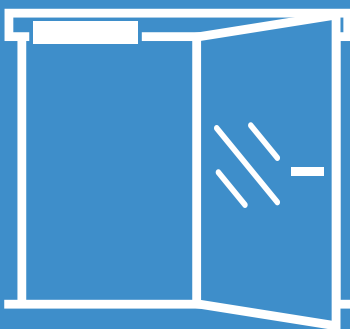

Dörrautomatik

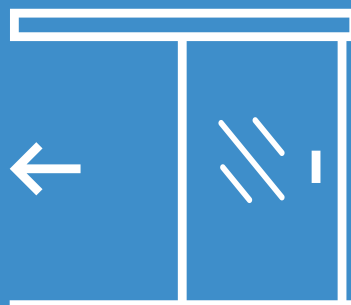


Glas


Våra tjänster



Logistiktjänster



Littra / projektpackning



Glasprojektering




Support



Utbildningar




Webbshop



EDI



Butik



Hämtdiskar



Ritningshjälp?

Vi hjälper till med projektering och att få din specifika lösning uppritad i CAD eller BIM för att säkerställa en bra slutprodukt. Vänligen kontakta oss för mer information på info@axsnordic.com

Stilren design och dörröppning som tar liten plats

Vare sig det är med glas- eller träpaneler, med skjutdörrar skapar du eleganta passager från ett rum till ett annat. Optimera utrymmet med kvalitativ teknik och stilren design.

Muto

Muto erbjuder många alternativa utföranden i sitt skjutdörrsystem. Exempelvis enkeldörr, pardörr och teleskopdörr har tillbehör som mekaniskt självstängande funktion, dold låsning med statusindikator som

gör att du kan övervaka dörren i ett större dörrsystem med mera. Muto står för högkvalitativ teknik som går tyst och diskret i den kompakta och stabila skenan.


Teknisk information	
Glastyp	Härdat eller härdat laminerat.
Glas tjocklek	8 - 13,52 mm.
Max dörrvikt	60, 80 eller 150 kg beroende av modell.
Installation	Tak, vägg eller glasmonterad.
Material	Aluminium.
Ytbehandling	Natur, lika rostfritt, vitlack (RAL 9016) eller valfri RAL kulör.





Fakta om Muto

Produkten är utformad så att den lätt går att anpassa efter olika krav på dörrbladets bredd och vikt, montage på vägg, tak eller glaspaneler. Fungerar med glas- och träpaneler. Muto har en enkel installation och man kommer åt all injusering från framsidan.

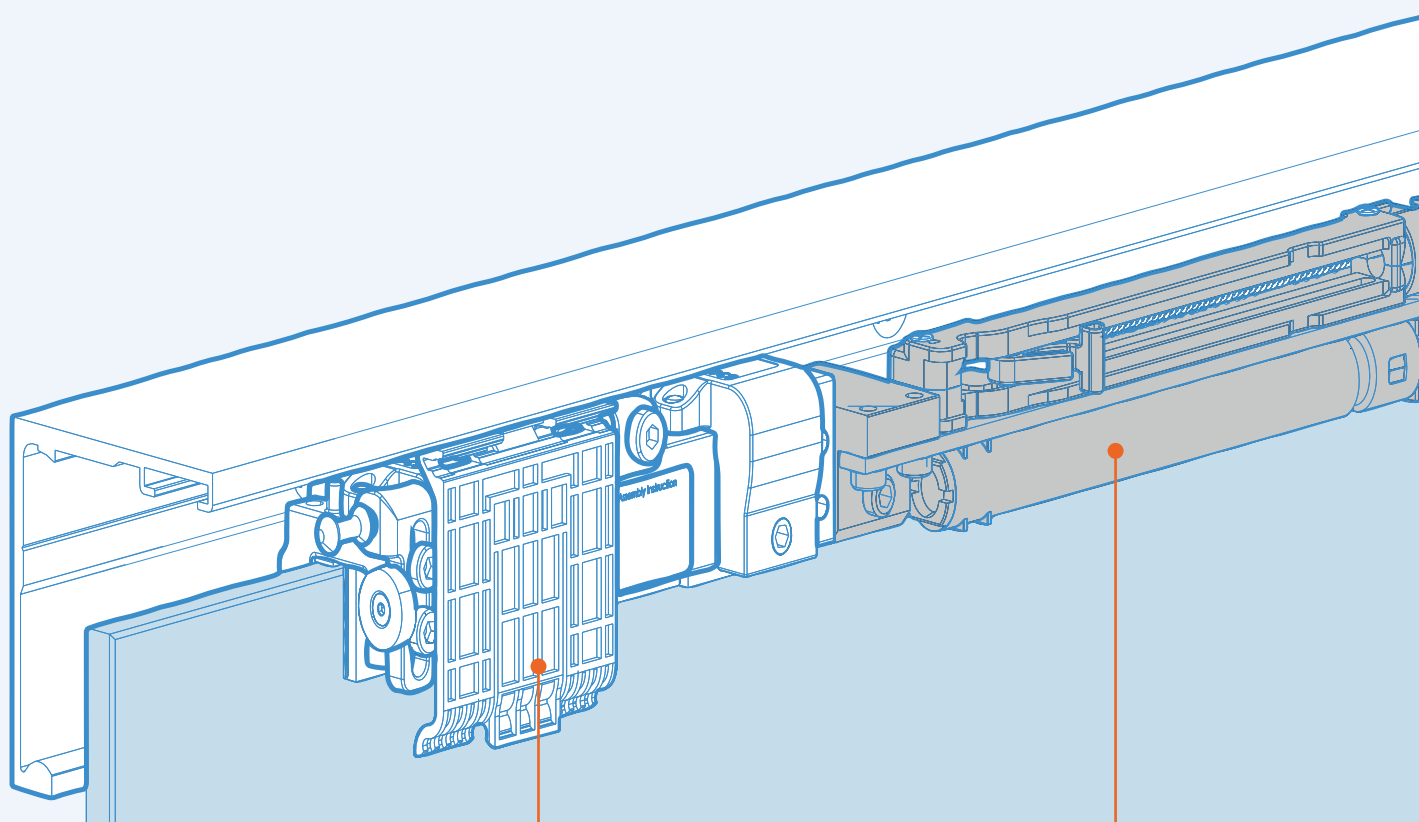


Montering av täckkåpan

Täckkåpan fästes enkelt med hållaren i löpskenan.

Mjukstängning

Dämpningsenheten monteras enkelt i löpskenan. Dämpar vid både öppning och stängning. Den är eftermonterbar och kan installeras på befintliga dörrar. Draghandtag rekommenderas vid användning av det så kallade "dormotion".

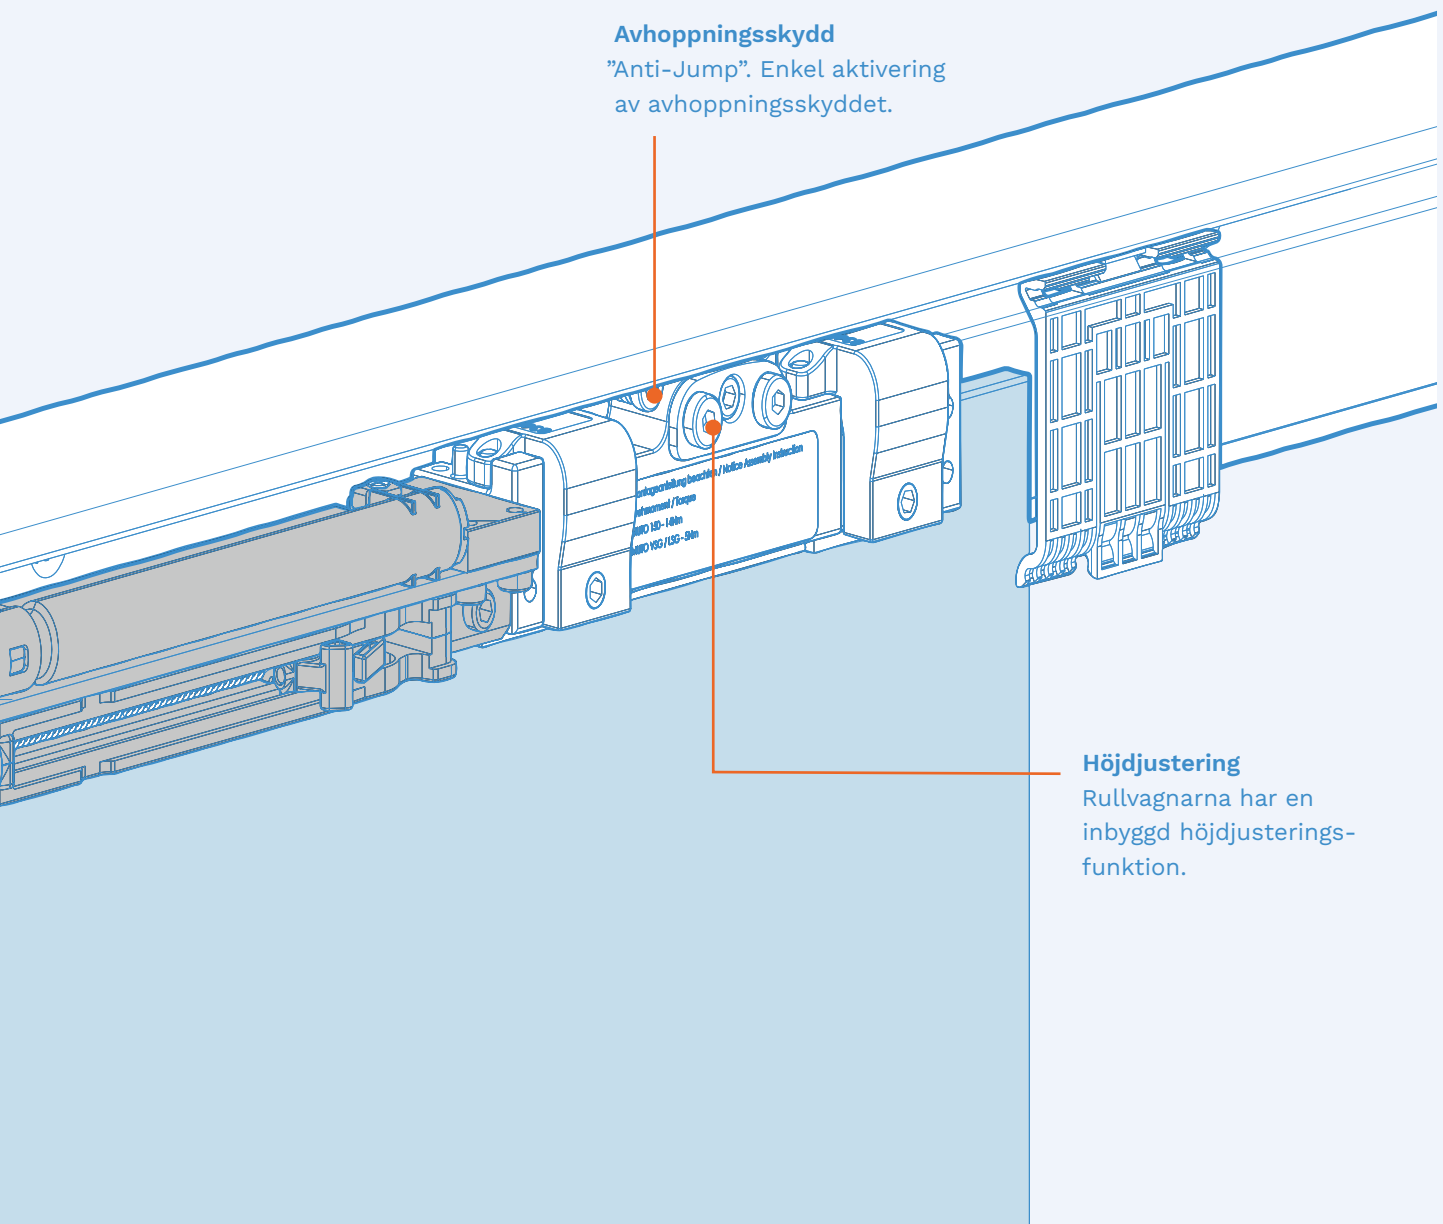**Avhoppningsskydd**

"Anti-Jump". Enkel aktivering av avhoppningsskyddet.

Höjdjustering


Rullvagnarna har en inbyggd höjdjusteringsfunktion.

Muto M60


Teknisk information	
Glastyp	Härdat eller härdat laminerat.
Glastjocklek	8-12 mm.
Max dörrvikt	60 kg.
Installation	Tak eller väggmontage. Enkelflyglig dörr, möjlighet till sidoglas.
Material	Aluminium.
Ytbehandling	Natur, lika rostfritt, vitlack (RAL 9016) eller valfri RAL kulör.



Muto M60 väggmontage

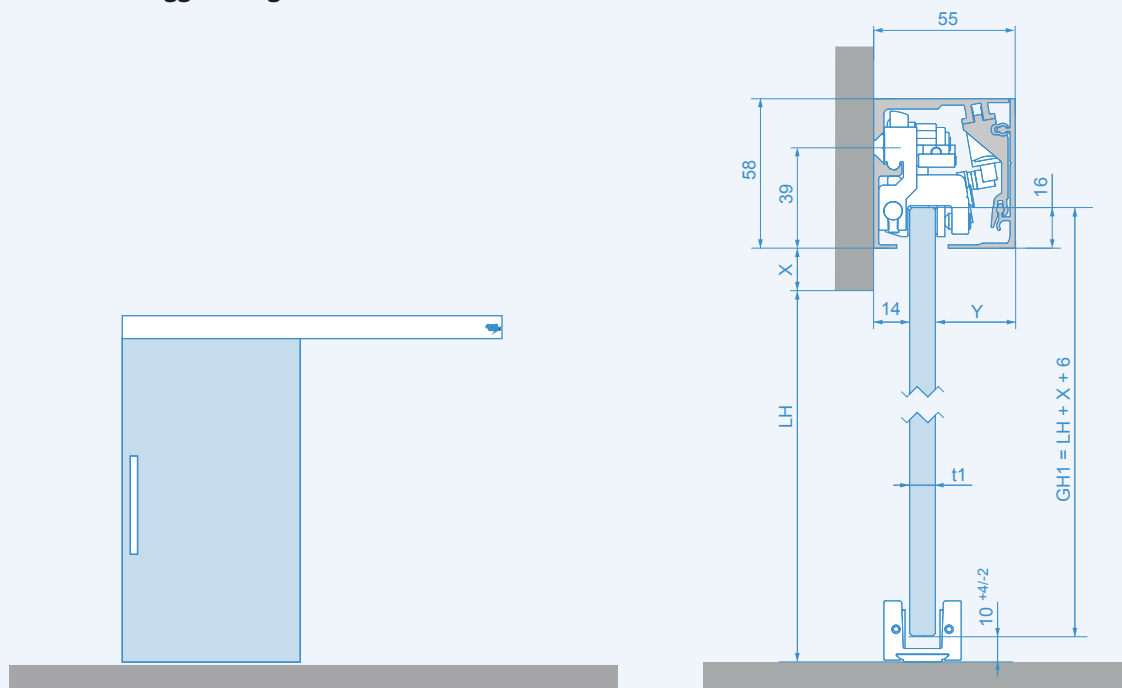

Muto M60 väggmontage



Benämning

Ytbehandling

Längd

Art. nummer

Muto M60 väggmonterad
Dörrbladsvikt max 60 kg

Natur

1900 mm

DO83667015099

Lika rostfritt

1900 mm

DO83667015799


Komplett set
Ingående detaljer

- 1 löpskena
- 1 täcklock
- 2 löphjul / glasfästen (till 8- 12 mm glastjocklek med anti-jump mekanism)
- 2 ändstopp
- 1 golvstyrning
- 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)

Lackerad (RAL)

1900 mm

DO83667039999



Muto M60 väggmonterad
Dörrbladsvikt max 60 kg
Anpassad längd enligt önskemål max 5940 mm

Natur

Max 5940 mm

DO83667415099

Lika rostfritt

Max 5940 mm

DO83667415799

Lackerad (RAL)



Max 5940 mm

DO83667439999



Komplett set
Ingående detaljer

- 1 löpskena
- 1 täcklock
- 2 löphjul / glasfästen (till 8- 12 mm glastjocklek med anti-jump mekanism)
- 2 ändstopp
- 1 golvstyrning
- 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)



Muto M60 takmontage

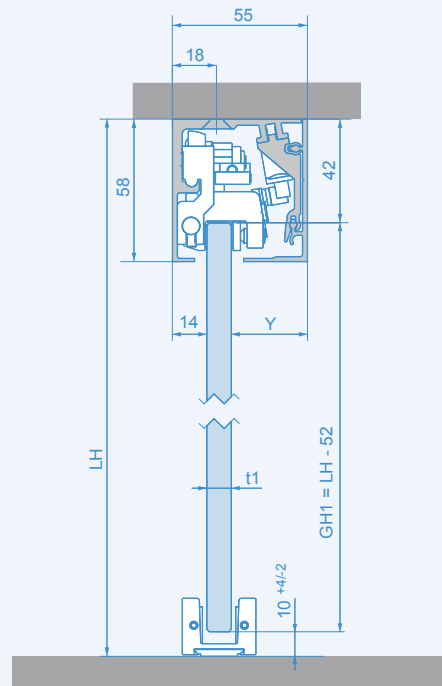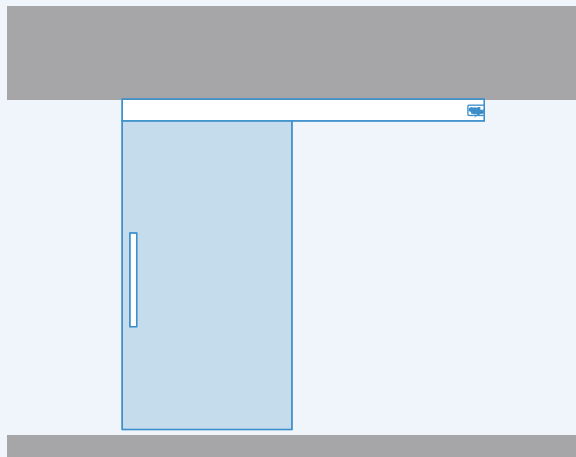

Muto M60 takmontage

	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Muto M60 takmonterad Dörrbladsvikt max 60 kg	Natur	1900 mm	DO83667215099
		Lika rostfritt	1900 mm	DO83667215799
	Komplett set	Lackerad (RAL)	1900 mm	DO83667239999
	Ingående detaljer • 1 löpskena • 1 täcklock • 2 löphjul / glasfästen (till 8- 12 mm glastjocklek med anti-jump mekanism) • 2 ändstopp • 1 golvstyrning • 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)			
	Muto M60 takmonterad Dörrbladsvikt max 60 kg	Natur	Max 5940 mm	DO83667515099
	Anpassad längd enligt önskemål max 5940 mm	Lika rostfritt	Max 5940 mm	DO83667515799
		Lackerad (RAL)	Max 5940 mm	DO83667539999
	Komplett set			
	Ingående detaljer • 1 löpskena • 1 täcklock • 2 löphjul / glasfästen (till 8- 12 mm glastjocklek med anti-jump mekanism) • 2 ändstopp • 1 golvstyrning • 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)			

Muto M60 takmontage med fast sidoglas

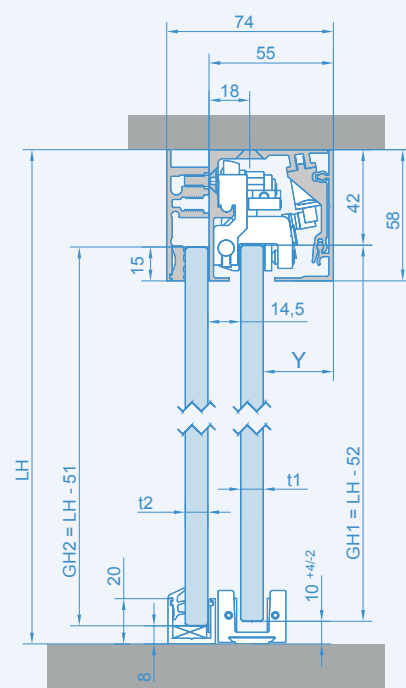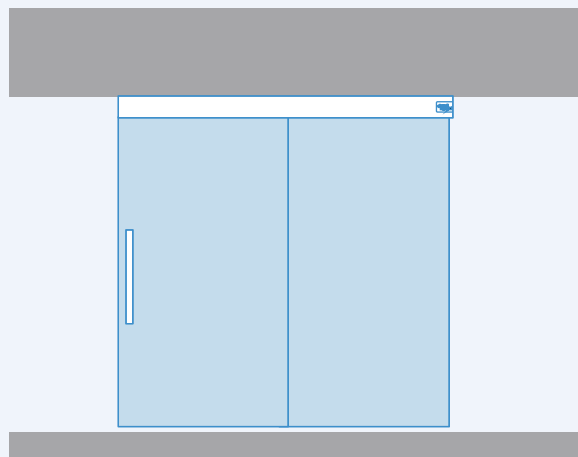

Muto M60 takmontage med fast sidoglas


	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Muto M60 takmonterad för fast sidoglas	Natur	Max 5940 mm	DO83668215099
	Dörrbladsvikt max 60 kg	Lika rostfritt	Max 5940 mm	DO83668215799
	Kapas enligt önskemål max 5940 mm	Lackerad (RAL)	Max 5940 mm	DO83668239999
	Ingående detaljer per set • 1 löpskena • 1 täcklock • 2 löphjul / glasfästen (till 8- 12 mm glastjocklek med anti-jump mekanism) • 2 ändstopp • 1 golvstyrning • 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)			
	Muto M60 dörrbladsset	Natur		DO83669115099
	• 2 löphjul / glasfästen med anti-jump mekanism • 2 ändstopp • 1 golvstyrning	Lika rostfritt		DO83669115799
	Muto M60 dormotion Mjukstängning			DO83669300099
	Max 60 kg Min dörrbredd: 600 mm Max bredd: 1300 mm			

Muto L80



Teknisk information	
Glastyp	Härdat eller härdat laminerat.
Glastjocklek	8 - 13,52 mm.
Max dörrvikt	80 kg.
Installation	Tak, vägg eller glasmontage Enkelflyglig eller dubbelflygliga dörrar, möjlighet till sidoglas.
Material	Aluminium.
Ytbehandling	Natur, lika rostfritt, vitlack (RAL 9016) eller valfri RAL kulör.





Muto L80 väggmontage

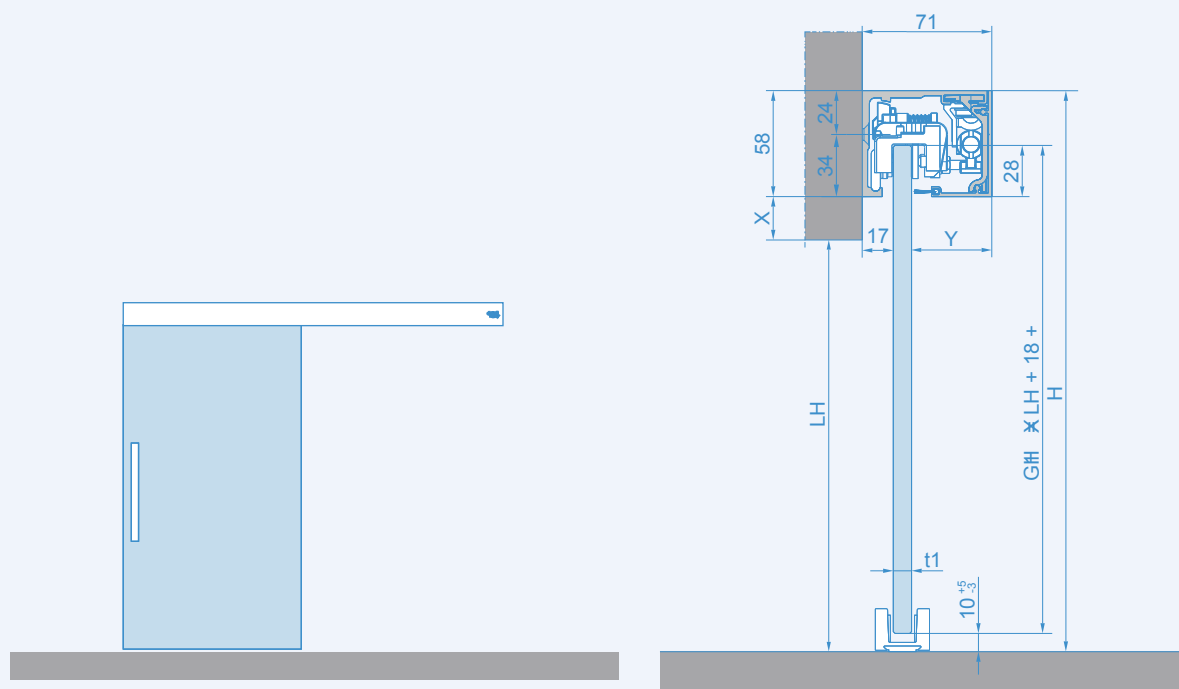

Muto L80 väggmontage

	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Muto L80 väggmonterad Dörrbladsvikt max 80 kg	Natur	2180 mm	DO83630015099
		Lika rostfritt	2180 mm	DO83630015799
	Komplett set Ingående detaljer	Lackerad (RAL)	2180 mm	DO83630039999
	• 1 löpskena • 1 täcklock • 2 löphjul / glasfästen (till 8- 13,52 mm glastjocklek med anti-jump mekanism)	Natur	2880 mm	DO83630115099
		Lika rostfritt	2880 mm	DO83630115799
	• 2 ändstopp • 1 golvstyrning • 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)	Lackerad (RAL)	2880 mm	DO83630139999
	Muto L80 väggmonterad Dörrbladsvikt max 80 kg	Natur	Max 4000 mm	DO83632015099
	Kapas enligt önskemål	Lika rostfritt	Max 4000 mm	DO83632015799
	Max 4000 mm	Lackerad (RAL)	Max 4000 mm	DO83632039999
	Komplett set Ingående detaljer			
	• 1 löpskena • 1 täcklock • 2 löphjul / glasfästen (till 8- 13,52 mm glastjocklek med anti-jump mekanism)			
	• 2 ändstopp • 1 golvstyrning • 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)			



Muto L80 takmontage

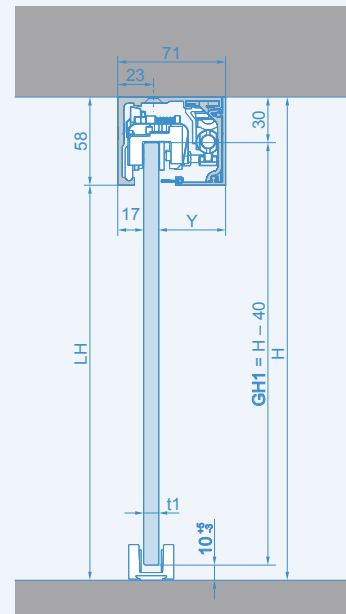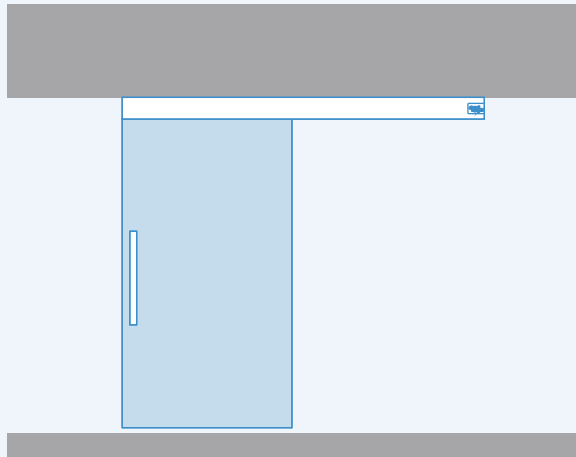


Muto L80 takmontage

	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Muto L80 takmonterad Dörrbladsvikt max 80 kg	Natur	2180 mm	DO83630215099
		Lika rostfritt	2180 mm	DO83630215799
	Komplett set	Lackerad (RAL)	2180 mm	DO83630239999
	Ingående detaljer			
	• 1 löpskena	Natur	2880 mm	DO83630315099
	• 1 täcklock	Lika rostfritt	2880 mm	DO83630315799
	• 2 löphjul / glasfästen (till 8- 13,52 mm glastjocklek med anti-jump mekanism)	Lackerad (RAL)	2880 mm	DO83630339999
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	• 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)			
	Muto L80 takmonterad Dörrbladsvikt max 80 kg	Natur	Max 4000 mm	DO83632115099
	Kapas enligt önskemål max 4000 mm	Lika rostfritt	Max 4000 mm	DO83632115799
		Lackerad (RAL)	Max 4000 mm	DO83632139999
	Komplett set			
	Ingående detaljer			
	• 1 löpskena			
	• 1 täcklock			
	• 2 löphjul / glasfästen (till 8- 13,52 mm glastjocklek med anti-jump mekanism)			
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	• 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)			


Muto L80 takmontage med fast sidoglas

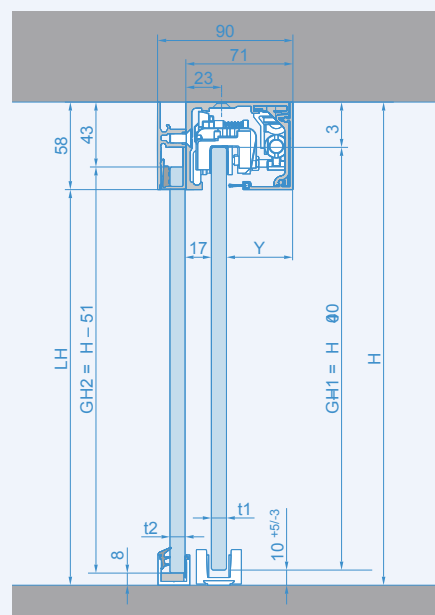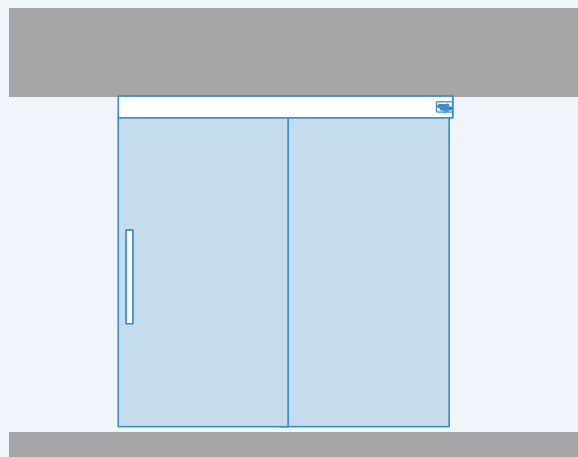






Muto L80 takmontage med fast sidoglas

	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Muto L80 takmonterad med fast glasing	Natur	Max 6000 mm	DO83630615099
	Dörrbladsvikt max 80 kg	Lika rostfritt	Max 6000 mm	DO83630615799
	Komplett set Ingående detaljer	Lackerad (RAL)	Max 6000 mm	DO83630639999
	• 1 löpskena • 1 täcklock • 1 profil för sidoglas • 2 löphjul / glasfästen (till 8- 13,52 mm glastjocklek med anti-jump mekanism) • 2 ändstopp • 1 golvstyrning • 2 ändlock (inkl. borstlist mellan skena och glas)			

Muto L80 glasmontage

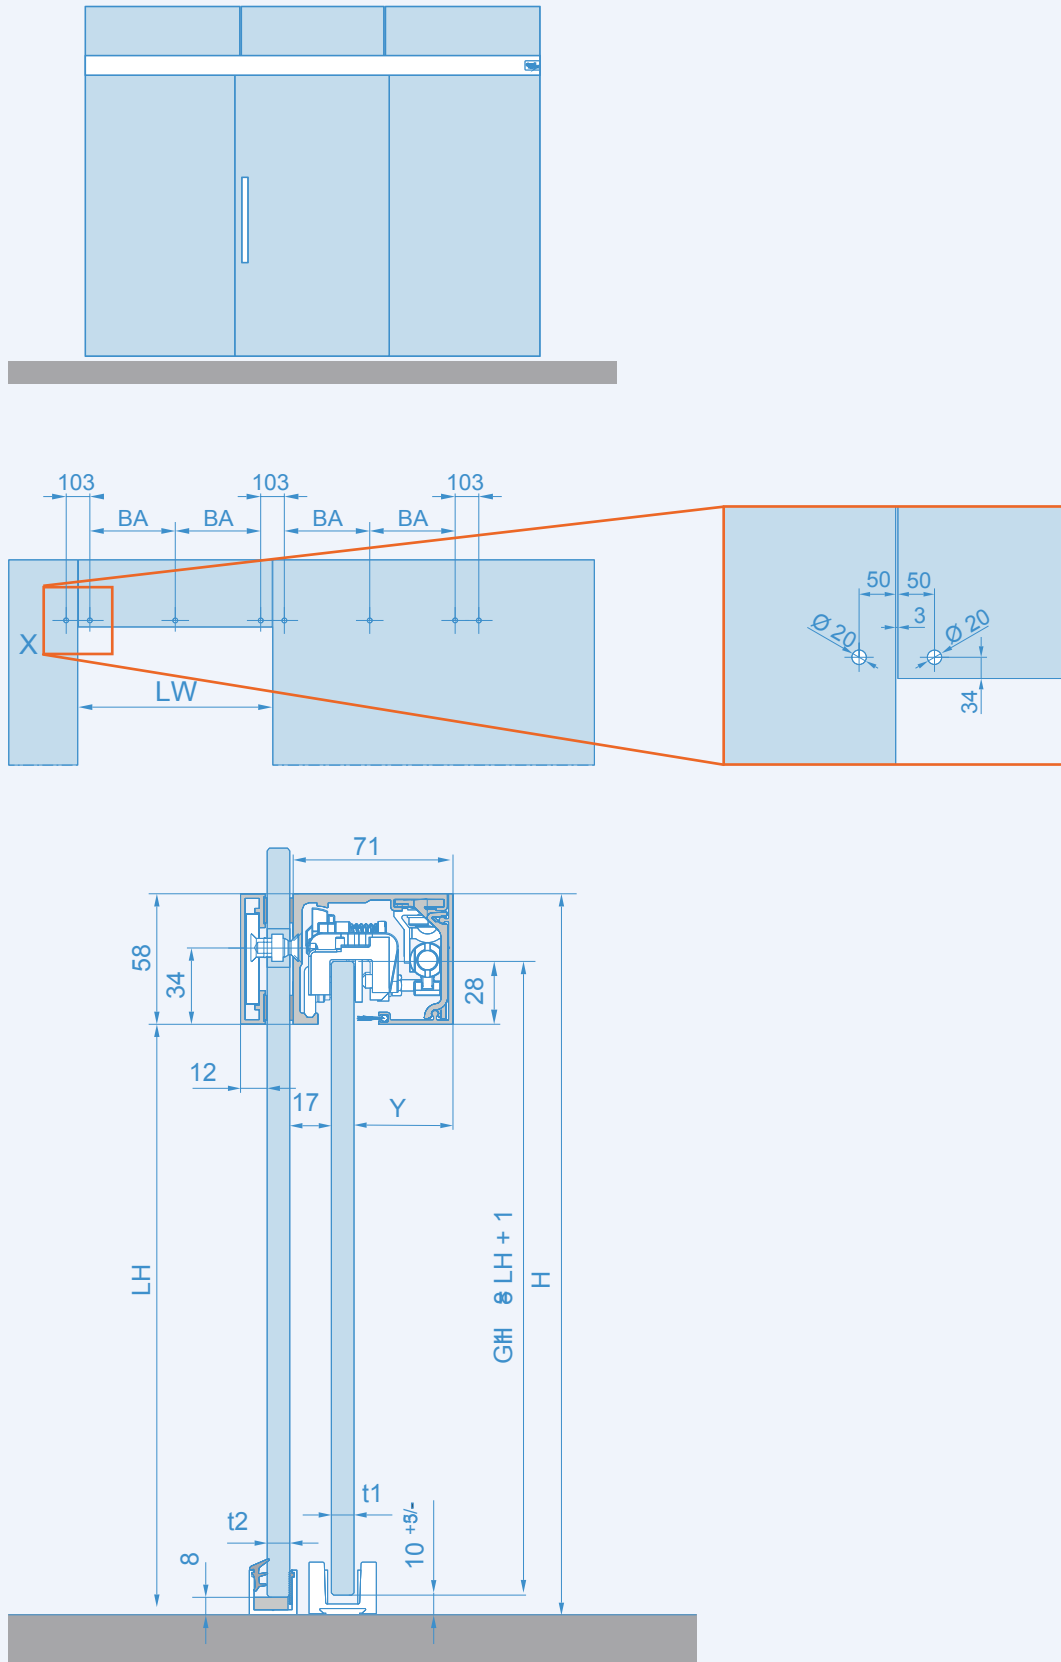

Muto L80 glasmontage


	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Muto L80 glasmonterad Dörrbladsvikt max 80 kg	Natur	2287 mm	DO836304150
		Lika rostfritt	2287 mm	DO836304157
	Komplett set	Lackerad (RAL)	2287 mm	DO836304399
	Ingående detaljer			
	• 1 löpskena	Natur	2687 mm	DO836305150
	• 1 täcklock	Lika rostfritt	2687 mm	DO836305157
	• 1 montageplatta för glas	Lackerad (RAL)	2687 mm	DO836305399
	• 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism			
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	• 2 ändlock			
	• borstlist mellan skena och glas			
	Muto L80 glasmonterad Dörrbladsvikt max 80 kg	Natur	Max 4067 mm	DO83632215099
		Lika rostfritt	Max 4067 mm	DO83632215799
	Kapas enligt önskemål	Lackerad (RAL)	Max 4067 mm	DO83632239999
	Komplett set			
	Ingående detaljer			
	• 1 löpskena			
	• 1 täcklock			
	• 1 montageplatta för glas			
	• 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism			
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	• 2 ändlock			
	• borstlist mellan skena och glas			
	Muto L80 dormotion Mjukstängning			DO83636100099
	Max. 80 kg Min. dörrbredd 660 mm Max. dörrbredd 2000 mm			
	Muto L80 dörrbladsset	Natur		DO83634915099
	• 2 löphjul / glasfästen med anti-jump mekanism	Lika rostfritt		DO83634915799
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	Muto Comfort L80 Synchro Set			DO83635700099
	För max. 80 kg			
	• 1 löplina med tillbehör			
	• 2 löphjul			

Muto XL80 & XL150



Teknisk information	
Glastyp	Härdat eller härdat laminerat.
Glastjocklek	8 - 13,52 mm
Max dörrvikt	80 kg eller 150 kg
Installation	Tak, vägg eller glasmontage Enkelflyglig eller dubbelflygliga dörrar, möjlighet till sidoglas.
Material	Aluminium.
Ytbehandling	Natur, lika rostfritt, vitlack (RAL 9016) eller valfri RAL kulör.
Bra-att-veta	Muto XL80 och XL150 är samma produkt, det vill säga med löpskena, ändlock etc. Det som skiljer dem åt är mjukstängningsenheten (dormotion) som varierar beroende på dörrbladsvikt.




Muto XL80 & XL150 väggmontage

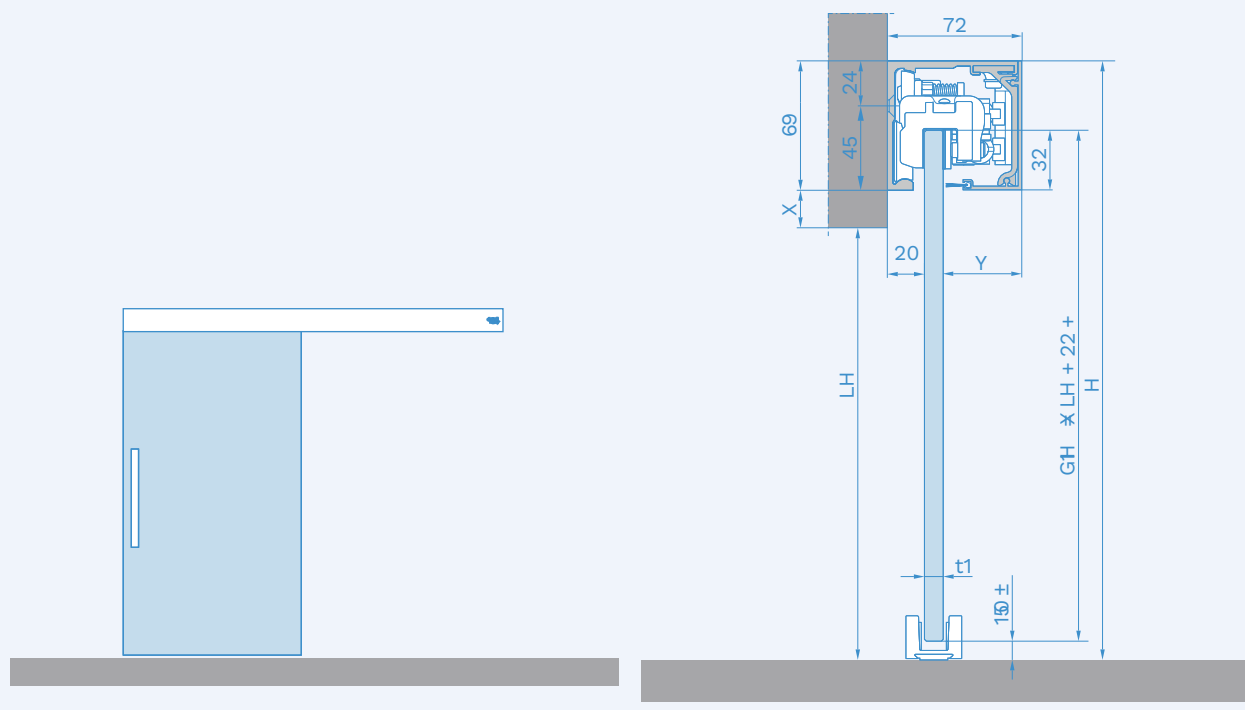

Muto XL80 & XL150 väggmontage

	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Muto XL80 väggmonterad Dörrbladsvikt max 80 kg	Natur Lika rostfritt Lackerad (RAL)	1780 mm 1780 mm 1780 mm	DO83650015099 DO83650015799 DO83650039999
	Komplett set			
	Ingående detaljer	Natur	2380 mm	DO83650115099
	• 1 löpskena	Lika rostfritt	2380 mm	DO83650115799
	• 1 täcklock	Lackerad (RAL)	2380 mm	DO83650139999
	• 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism	Natur	2880 mm	DO83650215099
		Lika rostfritt	2880 mm	DO83650215799
	• 2 ändstopp	Lackerad (RAL)	2880 mm	DO83650239999
	• 1 golvstyrning			
	• 2 ändlock			
	• Dormotion mjukstängning			
	• Borstlist mellan skena och glas			
	Muto XL150 väggmonterad Dörrbladsvikt max 150 kg	Natur Lika rostfritt Lackerad (RAL)	2460 mm 2460 mm 2460 mm	DO83650915099 DO83650915799 DO83650939999
	Komplett set			
	Ingående detaljer	Natur	2880 mm	DO83651015099
	• 1 löpskena	Lika rostfritt	2880 mm	DO83651015799
	• 1 täcklock	Lackerad (RAL)	2880 mm	DO83651039999
	• 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism			
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	• 2 ändlock			
	• Dormotion mjukstängning			
	• Borstlist mellan skena och glas			



Muto XL80 & XL150 takmontage

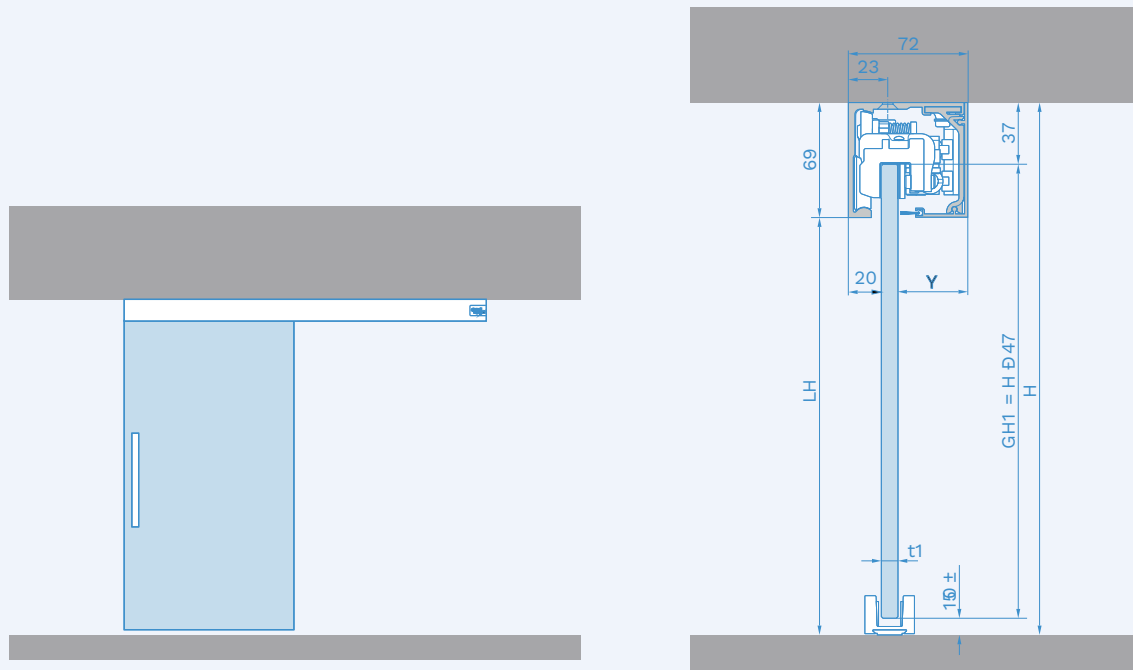

Muto XL80 & XL150 takmontage

	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Muto XL80 takmonterad	Natur	1780 mm	DO83650315099
	Dörrbladsvikt max 80 kg	Lika rostfritt	1780 mm	DO83650315799
		Lackerad (RAL)	1780 mm	DO83650339999
	Komplett set			
	Ingående detaljer	Natur	2380 mm	DO83650415099
	• 1 löpskena	Lika rostfritt	2380 mm	DO83650415799
	• 1 täcklock	Lackerad (RAL)	2380 mm	DO83650439999
	• 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism	Natur	2880 mm	DO83650515099
	• 2 ändstopp	Lika rostfritt	2880 mm	DO83650515799
	• 1 golvstyrning	Lackerad (RAL)	2880 mm	DO83650539999
	Muto XL150 takmonterad	Natur	2480 mm	DO83651115099
	Dörrbladsvikt max 150 kg	Lika rostfritt	2480 mm	DO83651115799
		Lackerad (RAL)	2480 mm	DO83651139999
	Komplett set			
	Ingående detaljer	Natur	2880 mm	DO83651215099
	• 1 löpskena	Lika rostfritt	2880 mm	DO83651215799
	• 1 täcklock	Lackerad (RAL)	2880 mm	DO83651239999
	• 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism			
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	• 2 ändlock			
	• Dormotion mjukstängning			
	• Borstlist mellan skena och glas			


Muto XL80 & XL150 takmontage med fast sidoglas

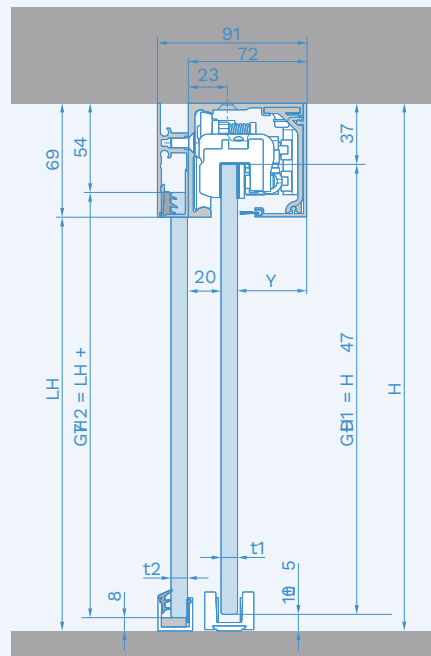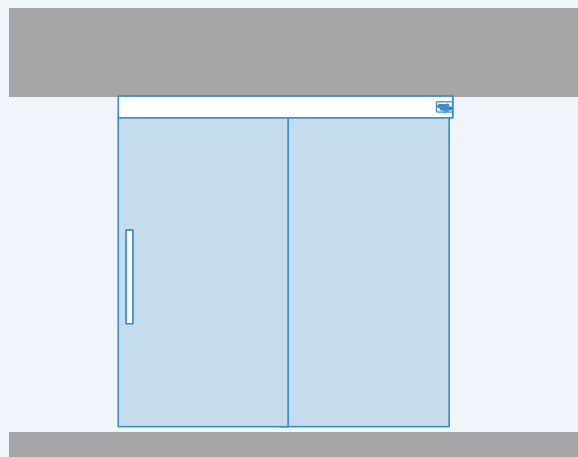

Muto XL80 & XL150 takmontage med fast sidoglas






Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
Muto XL80 takmonterad med fast sidoglas	Natur	Max 5000 mm	DO83651515099
Dörrbladsvikt max 80 kg	Lika rostfritt	Max 5000 mm	DO83651515799
Kapas enligt önskemål	Lackerad (RAL)	Max 5000 mm	DO83651539999
Komplett set. Ingående detaljer			
• 1 profilset • 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism • 2 ändstopp • 1 golvstyrning • 2 ändlock • Dormotion mjukstängning • Borstlist mellan skena och glas			
Muto XL150 takmonterad med fast sidoglas	Natur	Max 5000 mm	DO83651615099
Dörrbladsvikt max 150 kg	Lika rostfritt	Max 5000 mm	DO83651615799
Kapas enligt önskemål	Lackerad (RAL)	Max 5000 mm	DO83651639999
Komplett set, ingående detaljer			
• 1 profilset • 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism • 2 ändstopp • 1 golvstyrning • 2 ändlock • Dormotion mjukstängning • Borstlist mellan skena och glas			

Muto XL80 & XL150 glasmontage

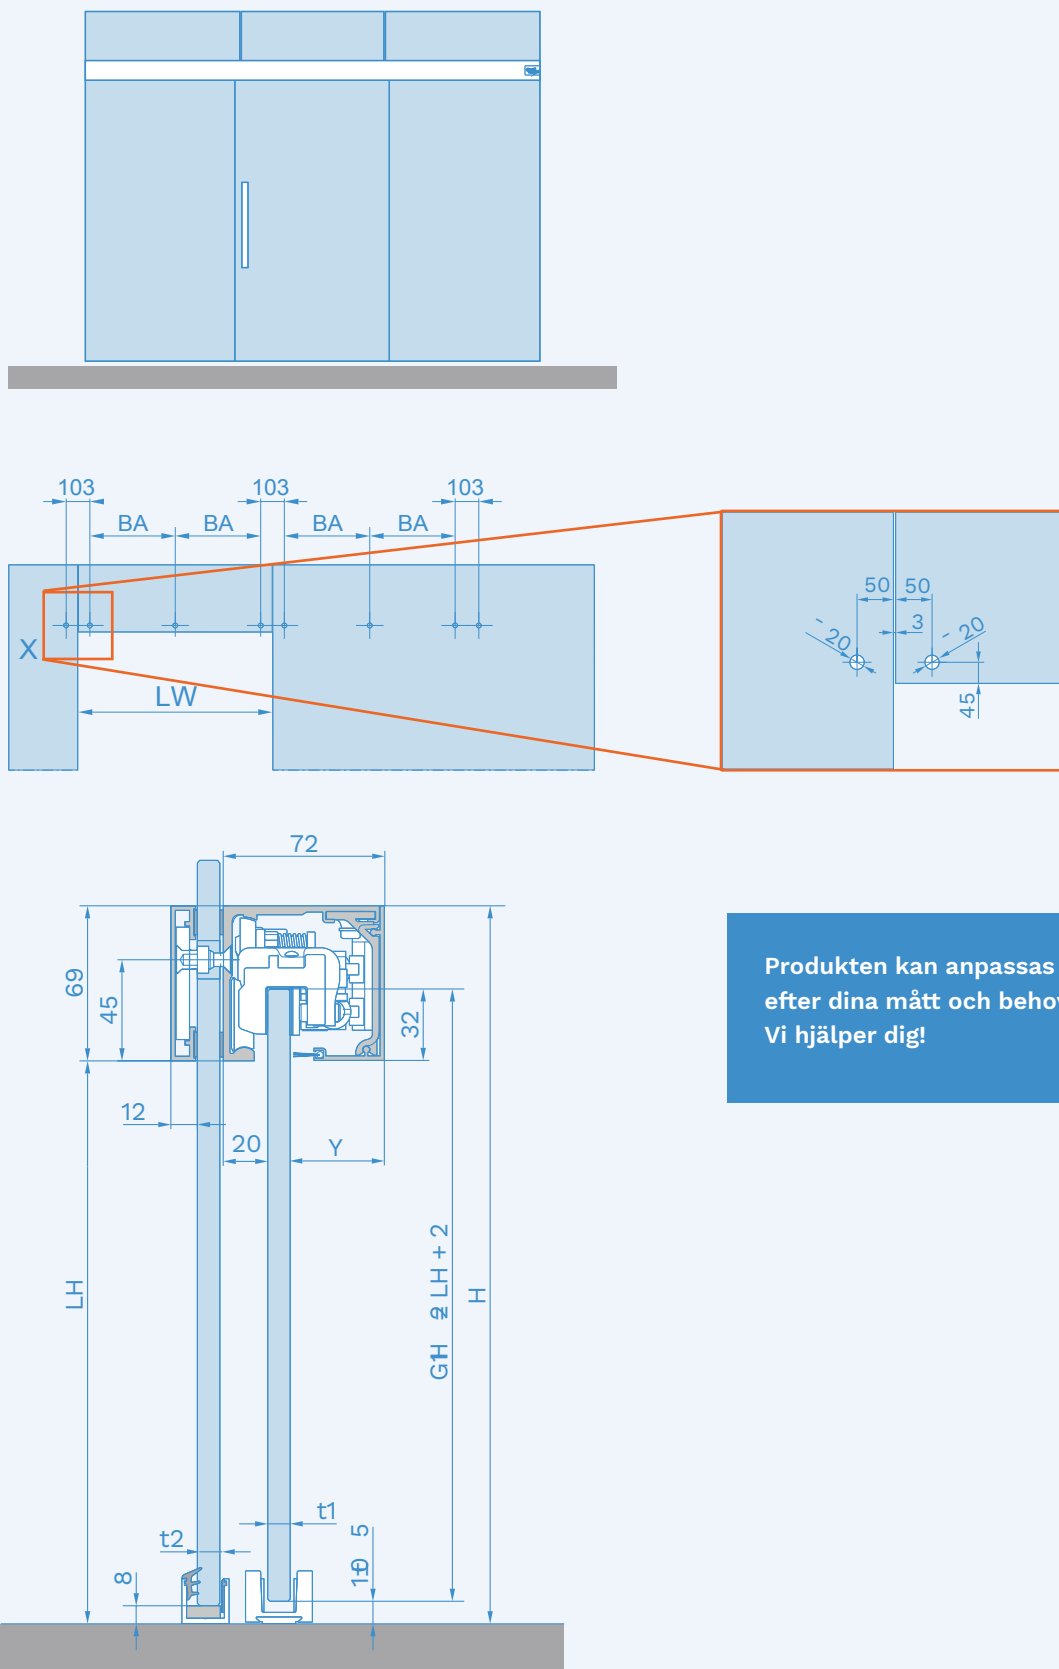



Produkten kan anpassas
efter dina mått och behov.
Vi hjälper dig!

Muto XL80 & XL150 glasmontage

	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Muto XL80 glasmonterad Dörrbladsvikt max 80 kg	Natur Lika rostfritt Lackerad (RAL)	1887 mm 1887 mm 1887 mm	DO83650615099 DO83650615799 DO83650639999
	Komplett set			
	Ingående detaljer	Natur	2287 mm	DO83650715099
	• 1 löpskena	Lika rostfritt	2287 mm	DO83650715799
	• 1 täcklock	Lackerad (RAL)	2287 mm	DO83650739999
	• 1 montageplatta för glas			
	• 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism	Natur Lika rostfritt Lackerad (RAL)	2687 mm 2687 mm 2687 mm	DO83650815099 DO83650815799 DO83650839999
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	• 2 ändlock			
	• borstlist mellan skena och glas			
	Muto XL150 glasmonterad Dörrbladsvikt max 150 kg	Natur Lika rostfritt Lackerad (RAL)	2687 mm 2687 mm 2687 mm	DO83651315099 DO83651315799 DO83651339999
	Komplett set			
	Ingående detaljer	Natur	2987 mm	DO83651415099
	• 1 löpskena	Lika rostfritt	2987 mm	DO83651415799
	• 1 täcklock	Lackerad (RAL)	2987 mm	DO83651439999
	• 1 montageplatta för glas.			
	• 2 löphjul / glasfästen (för 8–13,5 mm glas) med anti-jump mekanism			
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	• 2 ändlock			
	• borstlist mellan skena och glas			
	Muto XL dormotion Mjukstängning		Max. 80 kg, Max. 150 kg,	DO83657000099 DO83657100099
	Min. dörrbredd 660 mm Max. dörrbredd 2500 mm			
	Muto XL80/150 dörrbladsset	Natur Lika rostfritt		DO83655015099 DO83655015799
	• 2 löphjul / glasfästen med anti-jump mekanism			
	• 2 ändstopp			
	• 1 golvstyrning			
	Muto Comfort XL80 Synchro Set			DO83656000099
	För max. 80 kg			
	• 1 löplina med tillbehör			
	• 2 löphjul			



Muto Premium Self-Closing 120

Teknisk information	
Glastyp	Härdat eller härdat laminerat.
Glastjocklek	8-13,52 mm.
Max dörrvikt	120 kg.
Installation	Tak, vägg eller glasmontage Enkelflyglig dörr, möjlighet till sidoglas.
Material	Aluminium.
Ytbehandling	Natur, lika rostfritt, vitlack (RAL 9016) eller valfri RAL kulör.
Information	Beställs på förfrågan.

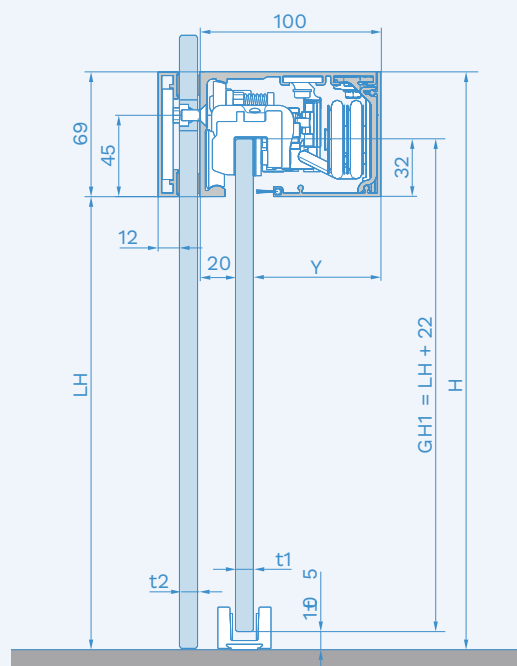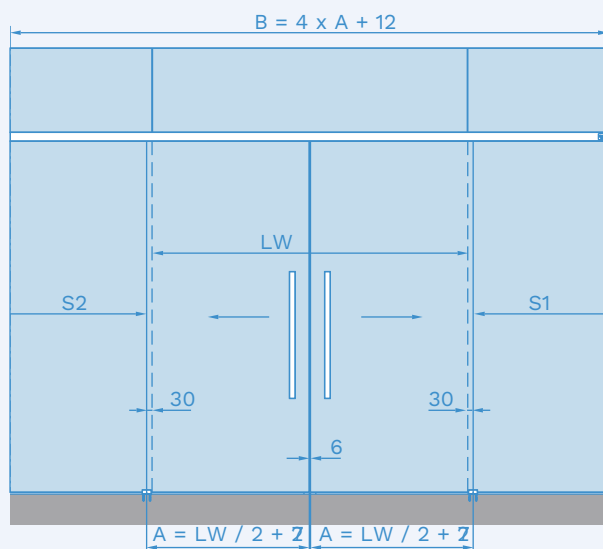

Muto Telescop



Teknisk information	
Glastyp	Härdat eller härdat laminerat.
Glastjocklek	8-13,52 mm
Max dörrvikt	80 kg per panel.
Installation	Tak, vägg eller glasmontage. 2-flyglig dörr, möjlighet till sidoglas.
Material	Aluminium.
Ytbehandling	Natur, lika rostfritt, vitlack (RAL 9016) eller valfri RAL kulör.
Information	Beställs på förfrågan.

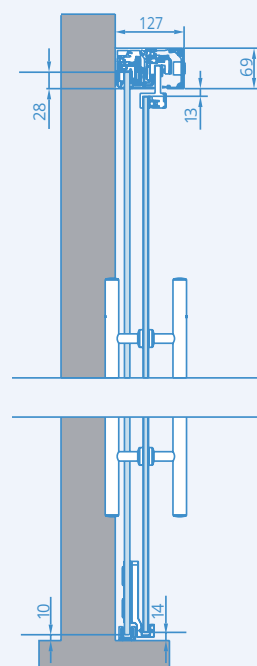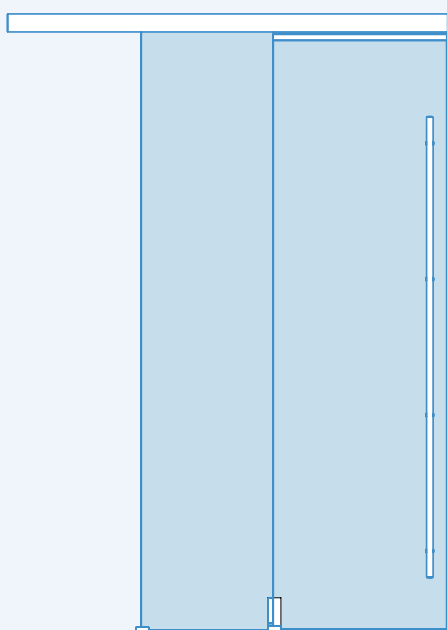

Perlan 140

Teknisk information	
Glastyp	Härdat glas.
Glastjocklek	8-12 mm.
Max dörrvikt	140 kg.
Installation	Tak eller väggmontage. Enkel- dubbelflygliga dörrar, möjlighet till sidoglas.
Material	Aluminium.
Ytbehandling	Natur, lika rostfritt eller valfri RAL kulör.
Ingående detaljer i varje set	Produkten är testad i över 100.000 cykler. Kan kompletteras med soft stop vilket ger en mjuk öppning och stängning.



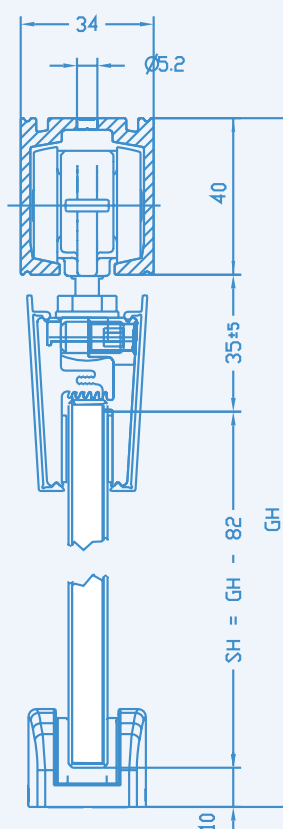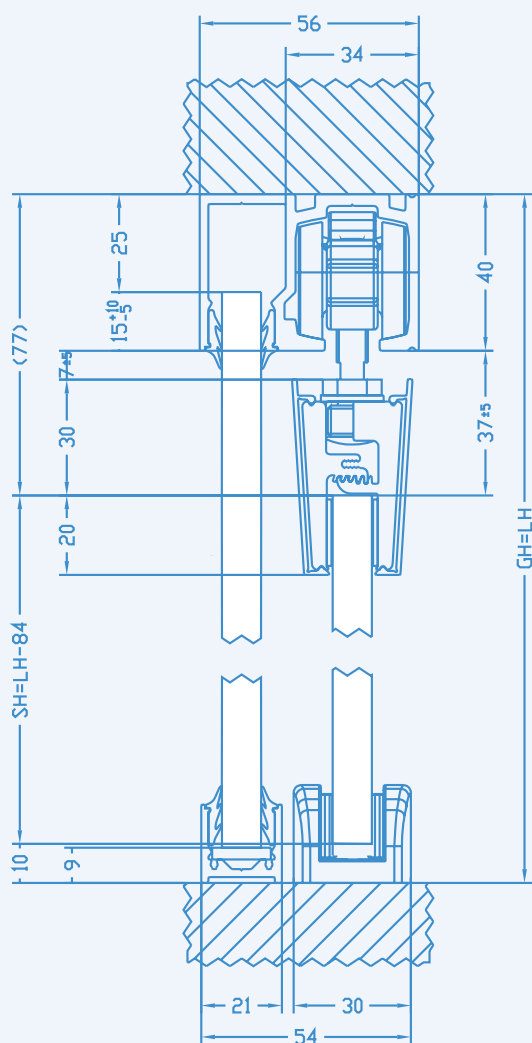

Mått Perlan 140, takmontage

Perlan 140

Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer	
Perlan 140 takmonterad för dörrblad i glas	Natur	1650 mm	GZ134833	
	Natur	2050 mm	GZ134834	
	Max dörrbladsvikt 140 kg	Natur	2450 mm	GZ134835
	• 1 löpskena • 1 täcklock • 2 löphjul / glasfästen för 8–12 mm glas med anti-jump mekanism	Lika rostfritt	1650 mm	GZ134843
		Lika rostfritt	2050 mm	GZ134844
	• 2 ändstopp • 1 golvstyrning • 2 ändlock	Lika rostfritt	2450 mm	GZ134845
Perlan 140 takmonterad med sidoglas			På förfrågan	
Perlan 140 väggmonterad med sidoglas			På förfrågan	

Nordic Roller

Det flexibla skjutdörrsystemet ger gott om utrymme för egna idéer. Möjlighet till 2-flygliga skjutdörrar eller dörrar med böjda glas.

Teknisk information	
Glastyp	Härdat glas.
Glastjocklek	8 mm, 10 mm, 12 mm.
Max dörrvikt	100 kg.
Installation	Vägg eller glasmonterad. Enkelflyglig dörr, möjlighet till sidoglas.
Material	Rostfritt stål AISI 304.
Ytbehandling	Rostfri mattborstad, antracit svart eller valfri RAL kulör.






Produkten kan anpassas
efter dina mått och behov.
Vi hjälper dig!

Nordic Roller försänkta punktfästen


Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
Nordic Roller väggmonterad med försänkta fästen Dörrbladsvikt max 100 kg Höjd max 2500 mm Bredd max 1200mm Glasstjocklek 8, 10, 12 mm För härdat glas • 1 stång 2500 mm • 2 rullvagnar / glasbeslag • 1 golvstyrning • 5 fästen för vägg • 2 ändstopp • 2 ändlock	Rostfritt	2500 mm	GF29503025112
	Antracit svart	2500 mm	GF29503025126
Nordic Roller glasmonterad med försänkta fästen Dörrbladsvikt max 100 kg Höjd max 2500 mm Bredd max 1200mm Glasstjocklek 8, 10, 12 mm För härdat glas • 1 stång 2500 mm • 2 rullvagnar / glasbeslag • 1 golvstyrning • 5 fästen för glasmontage • 2 ändstopp • 2 ändlock	Rostfritt	2500 mm	GF29503025312
	Antracit svart	2500 mm	GF29503025326

Tillbehör skjutdörrar


Tillbehör skjutdörrar				
	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Draghandtag rakt	Rostfritt	300 mm	GF47530301912
	Höjd: 300 mm	Blank krom	300 mm	GF47530301910
	Borrhål: 14 mm	Antracit svart	300 mm	GF47530301926
	Mellan borrhål: Ø 200 mm			
	Rördiameter: Ø 19 mm			
	Draghandtag rakt	Rostfritt	500 mm	GF47530501912
	Höjd: 500 mm	Blank krom	500 mm	GF47530501910
	Borrhål: 14 mm	Antracit svart	500 mm	GF47530501926
	Mellan borrhål: Ø 300 mm			
	Rördiameter: Ø 19 mm			
	Draghandtag rakt	Rostfritt	700 mm	GF47530701912
	Höjd: 700 mm	Blank krom	700 mm	GF47530701910
	Borrhål: 14 mm	Antracit svart	700 mm	GF47530701926
	Mellan borrhål: Ø 500 mm			
	Rördiameter: Ø 19 mm			
	Draghandtag rakt	Rostfritt	1000 mm	GF47541002512
	Höjd: 1000 mm	Blank krom	1000 mm	GF47541002510
	Borrhål: 14 mm	Antracit svart	1000 mm	GF47541002526
	Mellan borrhål: Ø 800 mm			
	Rördiameter: Ø 25,4 mm			



Rostfritt






Blank krom



Antracit svart


Tillbehör skjutdörrar				
	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Draghandtag bygel Höjd: 300 mm Borrhål: 16 mm Ø borrhål: 300 mm Rördiameter: Ø 25,4 mm	Rostfritt	300 mm	GF47510030012
	Draghandtag bygel Höjd: 500 mm Borrhål: 16 mm Ø borrhål: 500 mm Rördiameter: Ø 25,4 mm	Rostfritt	500 mm	GF47510050012
	Draghandtag bygel Höjd: 700 mm Borrhål = 16 mm Ø borrhål: 700 mm Rördiameter: Ø 25,4 mm	Rostfritt	700 mm	GF47510070012
	Monteringskit	Rostfritt	Ø 19 mm	GF47001061912
	För ombyggnad till enkelsidigt draghandtag	Rostfritt	Ø 25,4 mm	GF47001002512

Tillbehör skjutdörrar

	Benämning	Ytbehandling	Sort	Art. nummer
	Låsbart draghandtag	Rostfritt	Olika låsning	GF47020302512
	Höjd: 1250 mm Borrhål: 26 mm övre hål Borrhål: 26 mm undre hål Ø borrhål: 900 mm Glastjocklek: 8-12 mm	Rostfritt	Lika låsning	GF47020402512
	Golvås Kräver håltagning i glas Ø 55 mm placerat 65 mm från glaskant	Natur- anodiserat aluminium.		DO80510010199
	Golvslutbleck Passar till golvås DO80510010199	Rostfritt stål.		DO80519000099
	Hakregellås För europacylinder För glastjocklek: 8-12 mm	Natur		WS282100600112
		Lika rostfritt		WS282100600426
		Spec. Anod		WS282100600199
		Lackerad RAL		WS282100600295
	Slutbleck för hakregellås	Rostfritt		WS282100600112
	Glasmonterat slutbleck För hakregellås För glastjocklek: 8-12 mm	Natur		WS282140600112
		Lika rostfritt		WS282140600426
		Spec. Anod		WS282140600199
		Lackerad RAL		WS282140600295

Tillbehör skjutdörrar				
	Benämning	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
	Självhäftande grepp	Rostfritt		GF47010300012
	Storlek: Ø 65 mm	Blank krom		GF47010300010
		Antracit svart		GF47010300026
	Runt grepp	Rostfritt		GF47010306012
	Storlek: Ø 60 mm För glastjocklek: 8-12 mm	Blank krom		GF47010306010
		Antracit svart		GF47010306026
	Kvadratisk grepp	Rostfritt		GF47410346512
	Storlek: 65 mm För glastjocklek: 8-12 mm	Blank krom		GF47410346510
		Antracit svart		GF47410346526
	Genomgående grepp	Rostfritt		GF47010406012
	Storlek: 65 mm För glastjocklek: 8-12 mm	Blank krom		GF47010406010
		Antracit svart		GF47010406026

Du har väl inte missat vår webbshop?

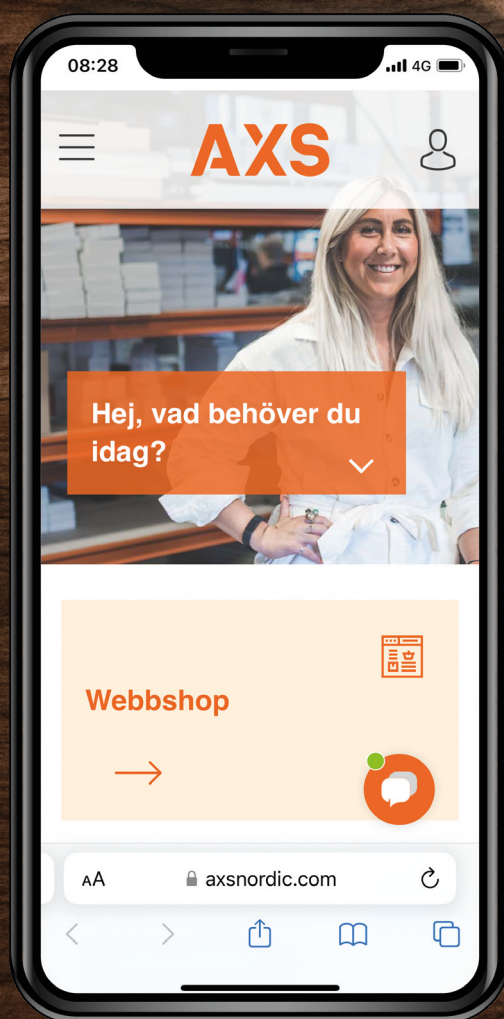

I vår webbshop hittar du kvalitetsprodukter inom glasbeslagning, lås och säkerhet. Det innebär rätt glasbeslag samt automatik för dörrar, garageportar och bommar. Dessutom allt du behöver inom lås, som exempelvis dörrlås, fönsterlås och hänglås – såväl manuella som elektroniska. Upptäck också våra övervakningskameror, larm och andra säkerhetsprodukter för både företag, villor, lägenheter och butiker.

Gå in på shop.axsnordic.com/shop/

**Ring vår support
031-780 59 00**



AXS

Gör entré med oss

031-780 59 00
info@axsnordic.com