

LÅS & SÄKERHET

CCTV



AXS

Varför AXS?

- Vi är engagerade och lösningsorienterade
- Vi skapar personliga relationer
- Vi har kunniga medarbetare
- Vi erbjuder support
- Vi kan designa och bygga din butik
- Vi erbjuder projektpackning (littra)
- Vi skapar din logistiklösning
- Vi finns på plats i Göteborg & Stockholm
- Vi har 12 000 lagerartiklar
- Vi har 100 olika varumärken


Våra affärsområden




Lås & Säkerhet



CCTV

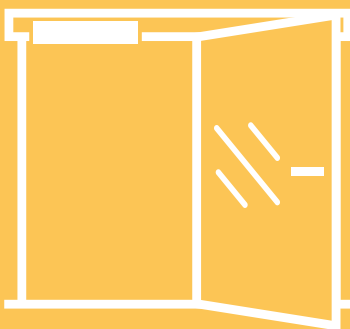

Dörrautomatik

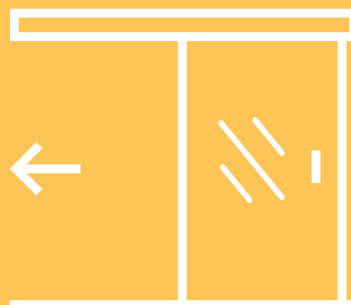


Glas


Våra tjänster



Logistiktjänster



Littra / projektpackning



Glasprojektering



Support



Utbildningar



Webbshop



EDI



Butik



Hämtdiskar

Symboler för olika funktioner

Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning
	Kallas även motljuskom- pensation. Kameran kompenserar där mörka och ljusa områden finns i samma vy för att skapa en balans mellan ljus- styrka och mörker.		Kan leverera upp till 30 watt över nätverkskablar med 25,5 watt tillgängligt för enheter.		Sortimentet täcker både värme- och hybridka- meror. Värmekameror används för långdistans- detektering och tempera- turmätning.
	Inbyggd IR-belysning upp till 30m räckvidd.		Ett flerdimensionellt sys- tem som länkar samman video med ljud, informa- tion och larm.		Förbättrad prestanda i svagt ljus under mörka förhållanden ner till 0.005 lux innan IR-filter krävs.
	Vandalsäker enhet med robust kapsling.		En avancerad algoritm för att skilja på människor och fordon i rörelseupp- täckt.		Port som är rödmarkerad på switchen och hanterar långdistans PoE-överfö- ring.
	Funktion för att upptäcka om det finns ett mänsk- ligt ansikte som visas i video.		En kognitiv kodnings- metod för att minska mängden utrymme som ett videoflöde förbrukar.		Övervakad switchförbin- delse med automatisk omstart av enheter om fel upptäcks.
	Funktionen skapar ett på- litligt visuellt system som med artificiell teknologi skyddar valda ytor mot intrång.		En djupinlärningsalgoritm som upptäcker och spårar allt i området med smart målinriktnings- analys och datastatistik- teknologi.		Specifika valda portar i switchen kan leverera signal upp till 250m på koppartråd.
	Spårning och bearbet- ning av människor med korrekt statistik för hur många som gått in, läm- nat och för närvarande befinner sig i området.		Intelligent Video Surveil- lance hanterar en mängd olika smarta analysfunk- tioner som finns un- der "smart plan" i varje kamera. Upp till 13 olika typer av IVS finns och skiljer sig mellan olika kameror.		Integritetsskydd som är utformat för att skydda integriteten och data för människt ansikte och kropp.
	En smart serie som ger skarpa bilder i totalt mörker genom en avan- cerad teknik för svagt ljus och avancerad optik och sensorteknik.		IK10 är den högsta nivån av skydd mot fysik skada för säkerhetskameror. Benämns ofta som vandalsäker.		Funktion för att använda två linser i samma område och skapa en 3D infor- mation, används vanligen för att läsa av beteende- mönster.
	Fullfärgskamera som ger färginformation även i svagt ljus, ger många för- delar då inga reflektioner hamnar i bild som vanlig IR-belysning kan ge.		Används för att upptäcka rörelsenivån i kamera- bildens område och visar var personer mest rör sig under angiven tid. Används i t ex. butiker för att se var kunderna rör sig mest.		Funktion för nummer- plåtsavläsning av fordon, används för att hantera parkeringsområden eller för att lagra och hantera alla fordon som passerat i området.
	Inbyggd IR-belysning upp till 60m räckvidd.		Ansiktsgenkänning för identifieringshantering.		Hanterar nummerplåtar, biltyper, färg, bilmodeller etc.

Behöver du support och utbildning?



Joakim Andersson

Försäljning, support och utbildning


08 - 518 07 628

joakim.andersson@axsnordic.com

Kontakta Joakim när du vill rådgöra om vilka produkter du ska välja, när du får problem vid installationen eller om ett system plötsligt slutar fungera. Med lång erfarenhet guidar han dig när du som mest behöver det.

Joakim hjälper dig med alla typer av frågor och genomför företagsanpassade utbildningar för dig och dina kollegor. Teknisk support och utbildning är något vi erbjuder alla våra kunder. Du är välkommen att kontakta oss oavsett fundering kring CCTV.

Kamera

	Information	Typ	Art. nummer
	5MP Kamera (Dome) 2.7~13.5mm lins. Vandalsäker, WDR, HDBW-2531R • 1/2.7" 5Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 15bps - (2592×1944) & 25/30bps - (2304×1296) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Mekaniskt filter Dag/Natt, Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 128GB • 2.7~13.5mm varifokal lins • Max längd IR - 30m • IP67, IK10	  	DAIPC-HDBW2531R
	5MP Kamera (Dome) 2.8mm lins. Vandalsäker, WDR HDBW-5541R • 1/2.7" 5Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 20bps - (2592×1944) & 50/60bps - (1920×1080)) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Mekaniskt filter Dag/Natt, Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 128GB • 2.8mm fast lins (finns 3.6 & 6.0mm som alternativ) • Max längd IR - 50m • IP67, IK10	   	DAIPC-HDBW5541R
	4MP Kamera (Dome) 3.6mm lins. WDR, Pro AI series HDBW-5449R • 1/1.8" 4Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (2688×1520) & 50/60bps - (1920×1080)) • WDR - Motljuskompensation(140dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 128GB • 3.6mm fast lins (finns 6.0mm som alternativ) • IP67, IK10	   	DAIPC-HDBW5449R
	2MP Kamera (Dome) 3.6mm lins. WDR, Pro AI, Full-color, HDBW-5249R • 1/2.8" 2Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 30bps - (1920×1080) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 128GB • 3.6mm fast lins • IP67, IK10 • FD, PP, PC, FC	   	DAIPC-HDBW5249R

	Information	Typ	Art. nummer
	5MP Kamera (Dome) 2.7~13.5mm lins. WDR, WizMind, HDBW-5541EP • 1/2.7" 5Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 20bps - (2592x1944) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.7mm~13.5mm varifokal lins • Max längd IR - 40m • IP67, IK10 • SL, MD, PC, FC	  	DAIPC-HDBW5541EP
	4MP Kamera (Dome) 2.7~13.5mm lins. WDR, WizMind, HDBW-5442E • 1/1.8" 4Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (2688x1520) & 50/60bps - (1920x1080) • WDR - Motljuskompensation(140dB) • Brusreducering • 2.7mm~12mm varifokal lins • Max längd IR 40m • IP67, IK10 • FC, AD, FA, PP, PC, SL	  	DAIPC-HDBW5442E
	2MP Kamera (Dome) 2.8mm lins. WDR, WizMind, HDBW-5241R • 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (1920x1080) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • Räckvidd IR - 50m • 2.8mm fast lins (finns med alternativ lins 3.6 & 6.0mm) • IP67, IK10	  	DAIPC-HDBW5241R
	4MP Kamera (Dome) Varifokal lins, HDBW-2431R • 1/3" 4Megapixel CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (2560x1440) & 20bps - (2688x1520) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.7mm~13.5mm varifokal lins • Max längd IR 40m • IP67, IK10	   	DAIPC-HDBW2431R

	Information	Typ	Art. nummer
	4MP Kamera (Dome) Vandalsäker, WDR HDBW-2431E • 1/3" 4Megapixel CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (2560x1440) & 20bps - (2688x1520) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.7mm~13.5mm varifokal lens • Max längd IR 30m • IP67, IK10	    	DAIPC-HDBW2431E
	2MP Kamera (Dome) Vandalsäker, HDBW-2231R • 1/2.8" 2Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (1920x1080) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 128GB • 2.7mm~13.5mm varifokal lens • 360° • Max längd IR 30m • IP67, IK10	   	DAIPC-HDBW2231R
	5MP Kamera (Dome) 2.7~13.5mm lins. WDR, WizMind, HDBW-5541EP • 1/2.7" 5Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 20bps - (2592x1944) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.7mm~13.5mm varifokal lens • Max längd IR – 40m • IP67, IK10 • SL, MD, PC, FC	   	DAIPC-HDBW5541EP
	4MP Kamera (Dome) 2.7~13.5mm lins. WDR, WizMind, HDBW-5442E • 1/1.8" 4Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (2688x1520) & 50/60bps - (1920x1080) • WDR - Motljuskompensation(140dB) • Brusreducering • 2.7mm~12mm varifokal lens • Max längd IR 40m • IP67, IK10 • FC, AD, FA, PP, PC, SL	  	DAIPC-HDBW5442E

	Information	Typ	Art. nummer
	4MP Kamera (Minidome) 2.8mm lins. WDR, IVS HDBW-4431F • 1/3" 4 Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (2688x1520) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Micro SD kortplats, upp till 128GB • Räckvidd IR – 20m • 2.8mm fast lins (finns med alternativ lins 3.6 & 6.0mm) • IP67, IK10	 	DAIPC-HDBW4431F
	2MP Kamera (Bullet) 2.7~13.5mm lins. WDR, Starlight-serie, HFW-2231T • 1/2.8" 2Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (1920x1080) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Max längd IR – 60m • Micro SD kortplats, upp till 128GB • 2.7~13.5mm varifokal lins • IP67 • SL, IVS	  	DAIPC-HFW2231T
	5MP Kamera (Bullet) 2.7~13.5mm lins.WDR, HFW-2531T • 1/2.7" 5Megapixel CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 20bps - (2592x1944) & 25/30bps - (2688x1520) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Max längd IR – 60m • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.7~13.5mm varifokal lins • IP67 • SL, IVS	 	DAIPC-HFW2531T
	5MP Kamera (Bullet) 2.8mm lins. WDR, WizSense, HFW-5541E • 1/2.7" 5Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 20bps - (2592x1944) & 50/60bps - (1920x1080) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Max längd IR – 50m • Micro SD kortplats, upp till 128GB • 2.7~13.5mm varifokal lins • IP67 • SL, IVS	   	DAIPC-HFW5541E

	Information	Typ	Art. nummer
	5MP Kamera (Bullet) 2.8mm lins. WDR, WizSense, HFW-3549T1 • 1/2.7" 5Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 20bps - (2592x1944) & 25/30bps - (2688x1520) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.8mm fast lins • IP67, IK10 • FC, AD	   	DAIPC-HFW3549T1
	2MP Kamera (Bullet) 2.8mm lins. WDR, WizSense, HFW-3249T1 • 1/2.8" 2Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 30bps - (1920x1080) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.8mm fast lins • IP67, IK10 • FC, AD	   	DAIPC-HFW3249T1
	5MP Kamera (Eyeball) 2.8mm lins. WDR, WizSense, HDW-3549H • 1/2.7" 5Megapixel CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 20bps - (2592x1944) & 25/30bps - (2688x1520) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.8mm fast lins • Blixtljus, Siren • IP67, IK10 • FC, AD	   	DAIPC-HDW3549H
	2MP Kamera (Eyeball) 2.8mm lins. Full Color, WizSense, HDW-3249H • 1/2.8" 2Megapixel CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 30bps - (1920x1080) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.8mm fast lins • Blixtljus, Siren • IP67, IK10 • FC, AD	   	DAIPC-HDW3249H

	Information	Typ	Art. nummer
	5MP Kamera (Eyeball) 2.8mm lens. WDR, WizMind HDW-5541TM • 1/2.7" 5Megapixel progressiv CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 20bps - (2592x1944) & 50/60bps - (1920x1080) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Micro SD kortplats, upp till 256GB • 2.8mm fast lens (3.6 och 6mm som alternativ) • Max längd IR 50m • IP67, IK10	   	DAHDW5541TM-ASE
	4MP Kamera (PTZ) 45 x zoom. WizSense, Analytics, Starlight-Serie, DH-SD5A445XA-HNR • 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 25/30bps - (4MP) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Max längd IR – 150m • Kraftfull zoom 45ggr • IP67, IK10 • Wisesense, Starlight	  	DASD5A445XA-HNR
	2MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera, DH-SD5A232XA-HNR • 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 50/60bps - (1080p) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Max längd IR – 150m • Kraftfull zoom 32ggr • IP67, IK10 • Wisesense, Starlight	   	DASD5A232XA-HNR
	PTZ 2MP 25x Starlight IR PTZ AI Network Camera DH-SD5A225XA-HNR • 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS • H.265 & H.264 videokomprimering • 50/60bps - (1080p) • WDR - Motljuskompensation(120dB) • Brusreducering • Max längd IR – 150m • Kraftfull zoom 25ggr • IP67, IK10 • Wisesense, Starlight	   	DASD5A225XA-HNR


Videolagrare (NVR)

	Information	Typ	Art. nummer
	NVR4104-4P-4KS2 • 4 Kanalers NVR • Smart H.264+/H265+ samt H.264/H.265 videokomprimering • Hanterar upp till 80Mb/s bandbredd • Upp till 8 MP upplösning vid uppspelning • 4 kanaler @ 1080p (30 bilder/s) • Stöd för UPnP • 4 PoE-portar	   	DANVR4104-4P
	NVR Videolagring max.8 kameror - 8 PoE portar NVR4108-8P-4KS2 • 8 Kanalers NVR • Smart H.264+/H265+ samt H.264/H.265 videokomprimering • Hanterar upp till 80Mb/s bandbredd • Upp till 8 MP upplösning vid uppspelning • 8 kanaler @ 1080p (30 bilder/s) • Stöd för UPnP • 8 PoE-portar	   	DANVR4108-8P
	16/32Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Pro Network Video Recorder NVR5216-16P-4KS2E • 16 Kanalers NVR • Smart h.264+/H265+ samt H.264/H.265 videokomprimering • Hanterar 320Mb/s bandbredd • Upp till 12 MP upplösning vid uppspelning • 4 Larmingångar • 2 Larmutgångar • 16 PoE-portar • ePoE på port 1-8 (800m) • Stöd för videoanalys	   	DANVR5216-16P
	Dahua 16 Channel 2 1U Network Video Recorder NVR5216-4KS2 • 16 Kanalers NVR • Smart h.264+/H265+ samt H.264/H.265 videokomprimering • Hanterar 320Mb/s bandbredd • Upp till 24 MP upplösning vid uppspelning • 4 Larmingångar • 2 Larmutgångar • Stöd för videoanalys	         	DANVR5216-4KS2

	Information	Typ	Art. nummer
	8/16/32 Channel 1U 2HDDs 4K & H.265 Pro Network Video Recorder, NVR5232-4KS2 • 32 Kanalers NVR • Smart h.264+/H265+ samt H.264/H.265 videokomprimering • Hanterar 320Mb/s bandbredd • Upp till 24 MP upplösning vid uppspelning • 4 Larmingångar • 2 Larmutgångar • Stöd för videoanalys	         	DANVR5232-4KS2
	16/32/64Channel 1.5U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (V2.00) NVR5432-4KS2 • 32 Kanalers NVR • Smart h.264+/H265+ samt H.264/H.265 videokomprimering • Hanterar 320Mb/s bandbredd • Upp till 24 MP upplösning vid uppspelning • 16 Larmingångar • 6 Larmutgångar • Stöd för avancerad videoanalys	         	DANVR5432-4KS2

Switch

	Information	Typ	Art. nummer
	4-Port PoE Switch (Unmanaged) V2 PFS30064ET60V2 - Intelligent PoE strömförsörjningshantering - Max 60 watt 4 PoE-portar - Långdistans PoE		DAPFS30064ET60V2
	8-Port PoE Switch (Unmanaged) PFS3010-8ET-96 - Intelligent PoE strömförsörjningshantering - Max 90 watt 8 PoE-portar - Långdistans PoE	  	DAPFS3010-8ET-96
	4-Port PoE Switch (Unmanaged) ANPRVideo MetadataFace Image DeduplicationPrivacy Protection PFS3106-4ET-60 - Intelligent PoE strömförsörjningshantering - Max 60 watt 4 PoE-portar - Långdistans PoE - Valbar strömförsörjning med plint - DIN-montage - Hi-PoE port	    	DAPFS3106-4ET-60
	8-Port PoE Switch (Unmanaged) PFS3110-8ET-96 - Intelligent PoE strömförsörjningshantering - Max 90 watt 8 PoE-portar - Långdistans PoE - Valbar strömförsörjning med plint - DIN-montage - Hi-PoE port	  	DAPFS3110-8ET-96
	10-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch with 8-Port PoE PFS3010-8GT-96 - Intelligent PoE strömförsörjningshantering - Max 90 watt 8 PoE-portar - Långdistans PoE - Alla portar Gigabit	  	DAPFS3010-8GT-96

	Information	Typ	Art. nummer
	PFS3228-24GT-360 • Intelligent PoE Strömförsörjningshantering • Max 90 watt • Fiberanslutning • 24 PoE-portar • Alla portar Gigabit	 	DAPFS3228-24GT
	PFS3220-16GT-240 • Intelligent PoE Strömförsörjningshantering • Max 90 watt • Fiberanslutning • 16 PoE-portar • Alla portar Gigabit	 	DAPFS3220-16GT
	PFS3218-16ET-135 • Intelligent PoE Strömförsörjningshantering • Max 60 watt • Fiberanslutning • Långdistans PoE • 16 PoE-portar • Alla portar Gigabit		DAPFS3218-16ET-1

Tillbehör

	Information	Typ	Art. nummer
	Väggfäste Dimensioner anges i LxBxH.	160 x 22 x 76 mm	DAPFB203W
		235,4 x 180,3 x 84,2 mm	DAPFB211W
		161,6 x 125,6 x 76,0 mm	DAPFB205W
		160 x 122 x 76 mm	DAPFB204W
	Förhöjningssockel	Ø122,0 x 34,2 mm	DAPFA137
		Ø161 x 37 mm	DAPFA138
		Ø124 x 41 mm	DAPFA130-E
		(LxBxH) 134,0 x 133,5 x 56,0 mm	DAPFA121
	Takfäste	Ø128,8 x 767,0 mm	DAPFB220C
	Stolpfäste Dimensioner anges i LxBxH. Diameter Ø80~150mm	125,6 x 114 x 20 mm	DAPFA152-E
	Installationsmonitor Den integrerade installationsmonitorn är ett testverktyg som hjälper till med installation och underhåll av videoövervakningsenheter på plats. Den har en 7-tums 1080p HD med retina kapacitiv IPS-pekskärm som är lätt att använda.		DAPFM906

Information	Typ	Art. nummer
 Strömadapter DC12V	1A 2A	DAPFM321D-EN DAPFM320D-EN
 Omvandlare Omvandlare för att använda IP-kamera via RG59-kablage.	LR1002-1ET LR1002-1EC	DALR1002-1ET DALR1002-1EC



Fråga oss om DSS Express och DSS Pro –Dahua's VMS för flexibel, skalbar, pålitlig och kraftfull central hantering.

DSS PRO

DSS Pro är ett Video Management System (VMS) från Dahua. Systemet är skalbart, pålitligt och med stöd för centralhantering. Med Client-Server-Architecture ger DSS Pro central hantering, informationsdelning, bekväma anslutningar och samarbeten mellan flera tjänster och funktioner.

Programvaran tillhandahåller grundläggande funktioner som användarbehörighetshantering, enhetshantering, larmhantering, central lagring, videovägg och kartkonfiguration, åtkomstkontroll-funktioner (som personalhantering), videointercom och närvaro samt analytiska funktioner som t.ex. ansiktsgenkänning. Den integrerar även tillägg som business intelligence.

Integrerar alla hanteringsfunktioner i en klient

- Tillåter enhetsinitiering och hantering
- Livevideouppspelning från Edge-enhet
- Stödjer åtkomstkontroll och videointercomintegration
- Konfigurera videoväggslayout och schema
- Erbjuder Fisheye Camera Dewarping på Live View
- Erbjuder ansiktsgenkänning och sökning på Live View

DSS Express

DSS Express är en kraftfull, allt-i-ett programvara för hantering av videoövervakning. DSS Express stödjer upp till 256 nätverkskameror och 256 videointercomenheter.

DSS Express tillhandahåller användarrättighets-hantering, enhetshantering, larmhantering, video-väggutgång och tvåvägs ljud. Utöver dessa VMS-funktioner erbjuder DSS Express avancerade funktioner, inklusive stöd för ansiktsgenkänning i realtid samt händelsehanteringskontroller.


Digitalt övervakningssystem DSS Express VMS

- Stödjer 256 IP-kameror
- Stödjer 256 videointercomenheter
- Integrerar alla hanteringsfunktioner i en klient
- Tillåter enhetsinitiering och hantering
- Livevideouppspelning från Edge-enhet
- Stödjer termiska och flödeskontrolllösningar
- Stödjer åtkomstkontroll och videointercomintegration
- Erbjuder Fisheye Camera Dewarping på Live View
- Erbjuder ansiktsgenkänning och sökning på Live View



Nyfiken på att veta mer?
Kontakta oss så berättar vi
allt du behöver veta om VMS.

Du har väl inte missat vår webbshop?

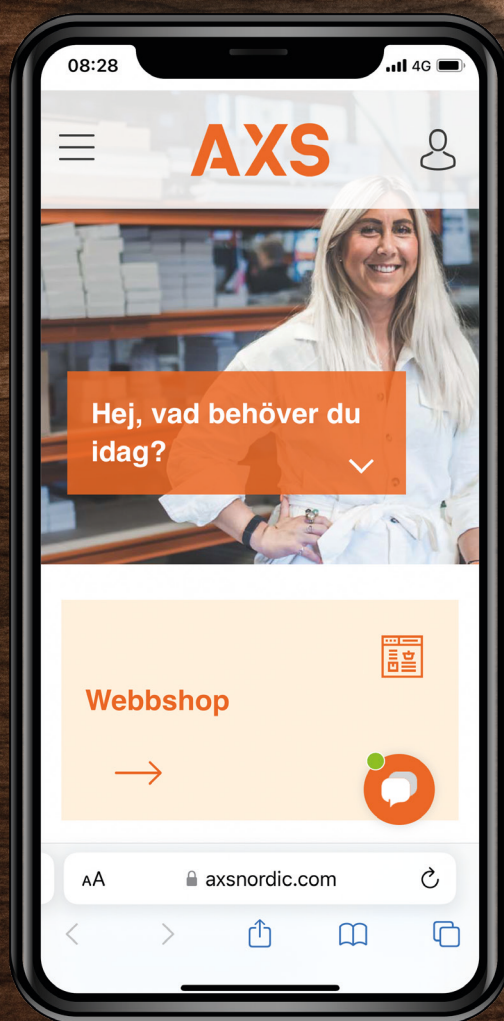

I vår webbshop hittar du kvalitetsprodukter inom glasbeslagning, lås och säkerhet. Det innebär rätt glasbeslag samt automatik för dörrar, garageportar och bommar. Dessutom allt du behöver inom lås, som exempelvis dörrlås, fönsterlås och hänglås – såväl manuella som elektroniska. Upptäck också våra övervakningskameror, larm och andra säkerhetsprodukter för både företag, villor, lägenheter och butiker.

Gå in på shop.axsnordic.com/shop/

Ring vår support
031-780 59 00



AXS

Gör entré med oss

031-780 59 00
info@axsnordic.com