


GLASBESLAG

Räcken & skärmtak

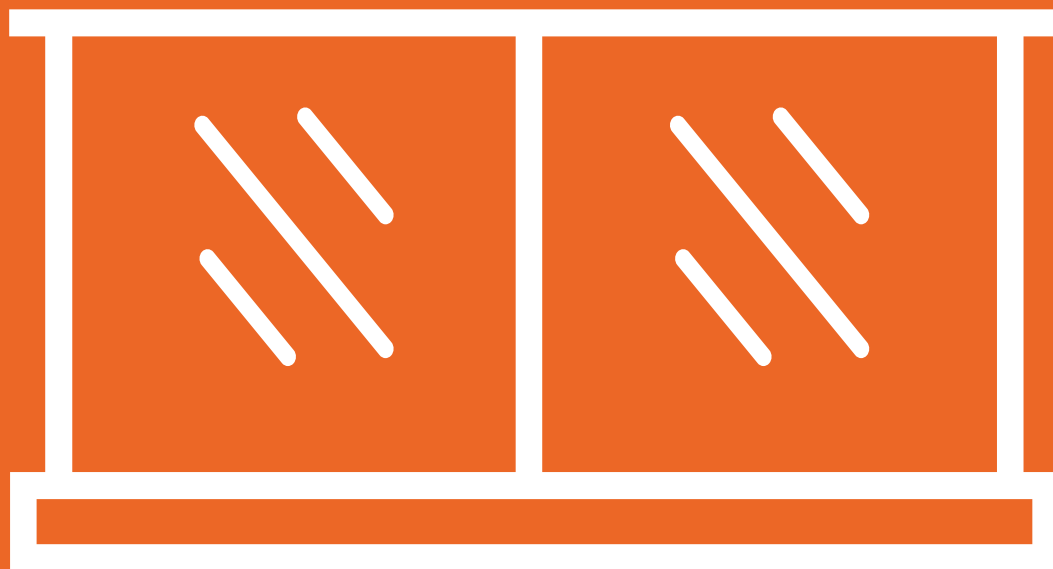

AXS

Varför AXS?

- Vi är engagerade och lösningsorienterade
- Vi skapar personliga relationer
- Vi har kunniga medarbetare
- Vi erbjuder support
- Vi har webbshop
- Vi kan designa och bygga din butik
- Vi erbjuder projektpackning (littra)
- Vi skapar din logistiklösning
- Vi finns på plats i Göteborg & Stockholm
- Vi har 12 000 lagerartiklar
- Vi har 100 olika varumärken


Våra affärsområden




Lås & Säkerhet



CCTV

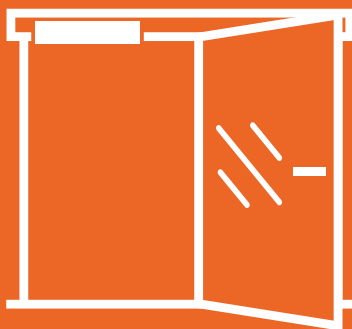

Dörrautomatik

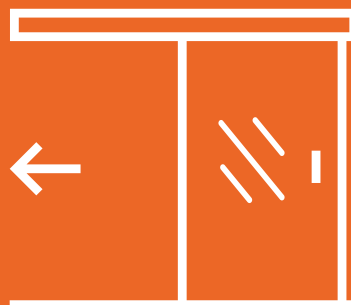

Glas


Våra tjänster



Logistiktjänster



Littra / projektpackning



Glasprojektering



Support



Utbildningar



Webbshop



EDI



Butik



Hämtdiskar

The image shows a modern architectural structure with a glass and wood frame. The structure is surrounded by a dense, vertical garden of various green plants, including ivy and trailing vines. The structure has large glass windows and doors, and a wooden frame. The interior is visible through the glass, showing a bright, modern space with white walls and a ceiling with recessed lighting. The overall aesthetic is clean, modern, and eco-friendly.

Ritningshjälp?

Vi hjälper till med projektering och att få din specifika lösning uppritad i CAD eller BIM för att säkerställa en bra slutprodukt. Vänligen kontakta oss för mer information på glas@axsnordic.com

Helglasräcken ger dig den bästa utsikten

Med ett helglasräcke
skapas maximal
transparens och
frihetskänsla.

Inga skymmande
stolpar som stör
utsikten.

Glasräcken lämpar
sig både inomhus
och utomhus, både
i privata som i
offentliga miljöer.

Helglasräcke

Den smarta konstruktionen med spännkil gör räcket enkelt och snabbt att installera vid såväl sidomontage som toppmontage. Infästning av glaset görs på ett säkert och enkelt sätt.

Nordic Railing finns med hos Byggvarubedömningen, Sunda Hus och är testat vid RISE. Vid toppmontage klarar Nordic Railing kraven för offentlig miljö.

Glasslines produktserie Balardo består av en rad profiler i olika utförande för helglasräcken. I sortimentet finns lösningar för alla miljöer, privata, offentliga och med arenakrav. Glassline Balardo finns med i Byggvarubedömningen.

I vår katalog och på hemsidan hittar du de vanligaste modellerna. Är du i behov av något annat är du välkommen att kontakta oss.

Kompatibilitetsmatris

Vår kompatibilitetsmatris är ett verktyg i valet av helglasräcke. Se topp- eller sidomonterat helglasräcke samt glastjocklek för att se vilka alternativ som passar bäst för ditt nästa projekt.


Toppmonterat

Glastjocklek härdat/ VF glas (mm)	Nordic Railing	Core	Hybrid
12,76	Ej testad	0,5kN	Ej kompatibel
16,76	1,0kN	1,0kN	1,0kN
21,52	Ej kompatibel	1,0kN	1,0kN
31,52	Ej kompatibel	Ej kompatibel	Ej kompatibel


Sidomonterat

Glastjocklek härdat/ VF glas (mm)	Nordic Railing	Core	Hybrid
12,76	Ej testad	0,5kN	Ej kompatibel
16,76	0,5kN	0,5kN	0,5kN
21,52	Ej kompatibel	1,0kN	1,0kN
31,52	Ej kompatibel	Ej kompatibel	Ej kompatibel


Nordic Railing

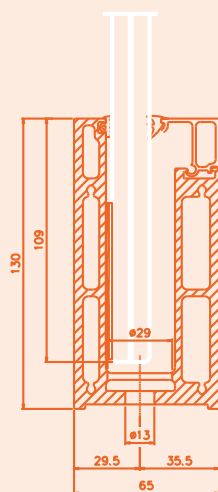


Toppmontering

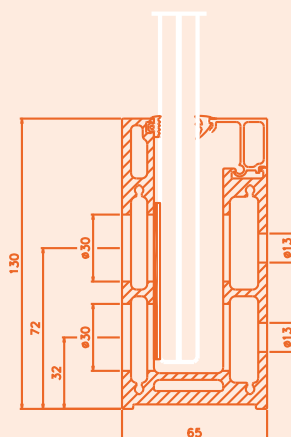


Sidomonterat

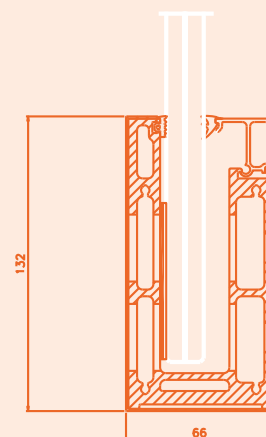Sidomonterat med
täckplåt


Core

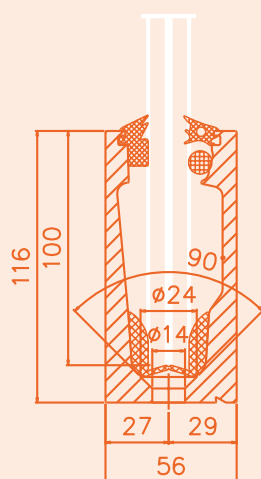


Toppmontering

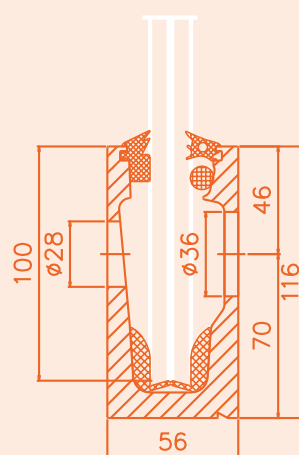


Sidomonterat

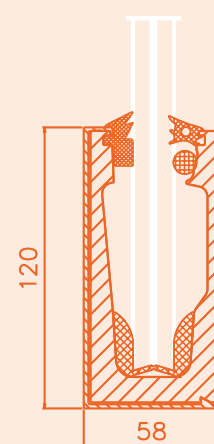Sidomonterat med
täckplåt


Hybrid

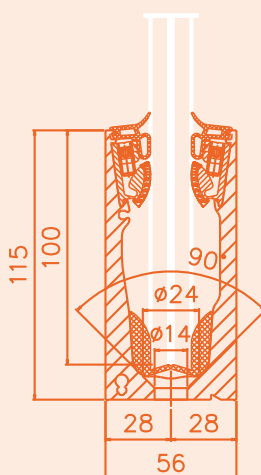

Toppmontering

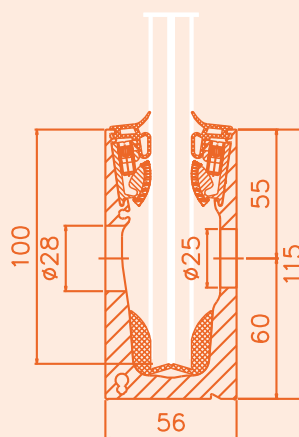

Sidomonterat

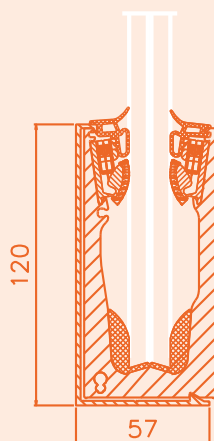Sidomonterat med
täckplåt

Nordic Railing: helglasräcke

	Benämning		Ytbehandling	Art. nummer
   	Nordic Railing toppmonterat • 1 st Nordic Railing basskena toppborrad • 1 st. Nordic Railing glasningslist • 12 st. Nordic Railing spännkil • Kil- och falsgummi • Längd 4000 mm	  	Natur. För glastjocklek 12,76 mm.	AXS3912401G
			Natur. För glastjocklek 16,76 mm.	AXS3916401G
   	Nordic Railing sidomonterat • 1 st Nordic Railing basskena sidoborrad • 1 st Nordic Railing glasningslist • 12 st Nordic Railing spännkil • Kil- och falsgummi • Längd 4000 mm	  	Natur. För glastjocklek 12,76 mm.	AXS3912401S
			Natur. För glastjocklek 16,76 mm.	AXS3916401S
	Nordic Railing täckplåt, 2500 mm		Natur	AXS4002501S
			Rostfri	AXS4002503S
			Lackering (RAL)	-
	Nordic Railing ändlock		Natur	AXS10397301
			Rostfri	AXS10397305
	Nordic Railing skarvstift		Rostfri	DO80005065399

Core: helglasräcke

	Benämning		Ytbehandling	Art. nummer
 	Core toppmonterat Paket komplett med glasningsset. Levereras utan glas. Säljs och levereras i 3 meters längder. Infästningen gör att glaset kan justeras i 3 lägen.	● 0,5kN	Natur. För glastjocklek 12,76 mm.	GLNCOREG1276
		● 1kN	Natur. För glastjocklek 16,76 mm.	GLNCOREG1676
 	Core toppmonterat hörn invändigt	●	Natur	GLNBA2T1IEE
 	Core toppmonterat hörn utvändigt	●	Natur	GLNBA2T1AEE
 	Core sidomonterat Paket komplett med täckprofil och glasningsset. Levereras utan glas. Säljs och levereras i 3 meters längder. Infästningen gör att glaset kan justeras i 3 lägen.	● 0,5kN	Natur. För glastjocklek 12,76 mm.	GLNCORES1276
		● 0,5kN	Natur. För glastjocklek 16,76 mm.	GLNCORES1676
		● 1kN	Natur. För glastjocklek 21,52 mm.	GLNCORES2152
 	Core sidomonterat hörn invändigt	●	Natur	GLNBA2S1IEE

Core: helglasräcke				
	Benämning		Ytbehandling	Art. nummer
 	Core sidmonterat hörn utvändigt		Natur	GLNBA2S1AEE
	Core toppmonterat ändlock		Natur	GLNBA5S1EE
	Core sidmonterat ändlock		Natur	GLNBA5S1BLEE
	Vertyg till Core Verktyg som förenklar vid montering / demontering av glaset.			GLNBBZSWZ

Hybrid: justerbart helglasrädce

	Benämning		Ytbehandling	Art. nummer
 	Hybrid toppmonterat Paket komplett med glasningsset. Levereras utan glas. Säljs och levereras i 3 meters längder. Glaset kan justeras +/-30 mm vid 1100 mm höjd.	 	Natur. För glastjocklek 16,76 mm.	GLNHYBRIDG1676
 	Hybrid toppmonterat horn invändigt		Natur	GLNBH2T4IEE
 	Hybrid toppmonterat horn utvändigt		Natur	GLNBH2T4AEE
 	Hybrid sidomonterat Paket komplett med täckprofil och glasningsset. Levereras utan glas. Säljs och levereras i 3 meters längder. Glaset kan justeras +/- 30 mm vid 1100 mm höjd.	   	Natur För glastjocklek 16,76 mm. Natur För glastjocklek 21,52 mm.	GLNHYBRIDS1676 GLNHYBRIDS2152
 	Hybrid sidomonterat horn invändigt		Natur	GLNBH2S1IEE


Hybrid: justerbart helglasrücke

	Benämning		Ytbehandling	Art. nummer
 	Hybrid sidmonterat hörn utvändigt		Natur	GLNBH2S1AEE
	Hybrid toppmonterat ändlock.		Natur	GLNBA5S1EE
	Hybrid sidmonterat ändlock		Natur	GLNBH5HS1BLEE

Arenakrav

Helglasräcken som uppfyller arenakrav är en viktig del av säkerheten för moderna arenor och evenemangshoteller. De måste uppfylla höga säkerhetsstandarder och vara robusta för att tåla stora folkmassor.

Våra helglasräcken är tillverkade enligt de högsta standarderna och kan anpassas efter alla slags arenor och eventslokaler. Kontakta oss för att diskutera dina behov och få en skräddarsydd lösning som passar ditt nästa projekt.

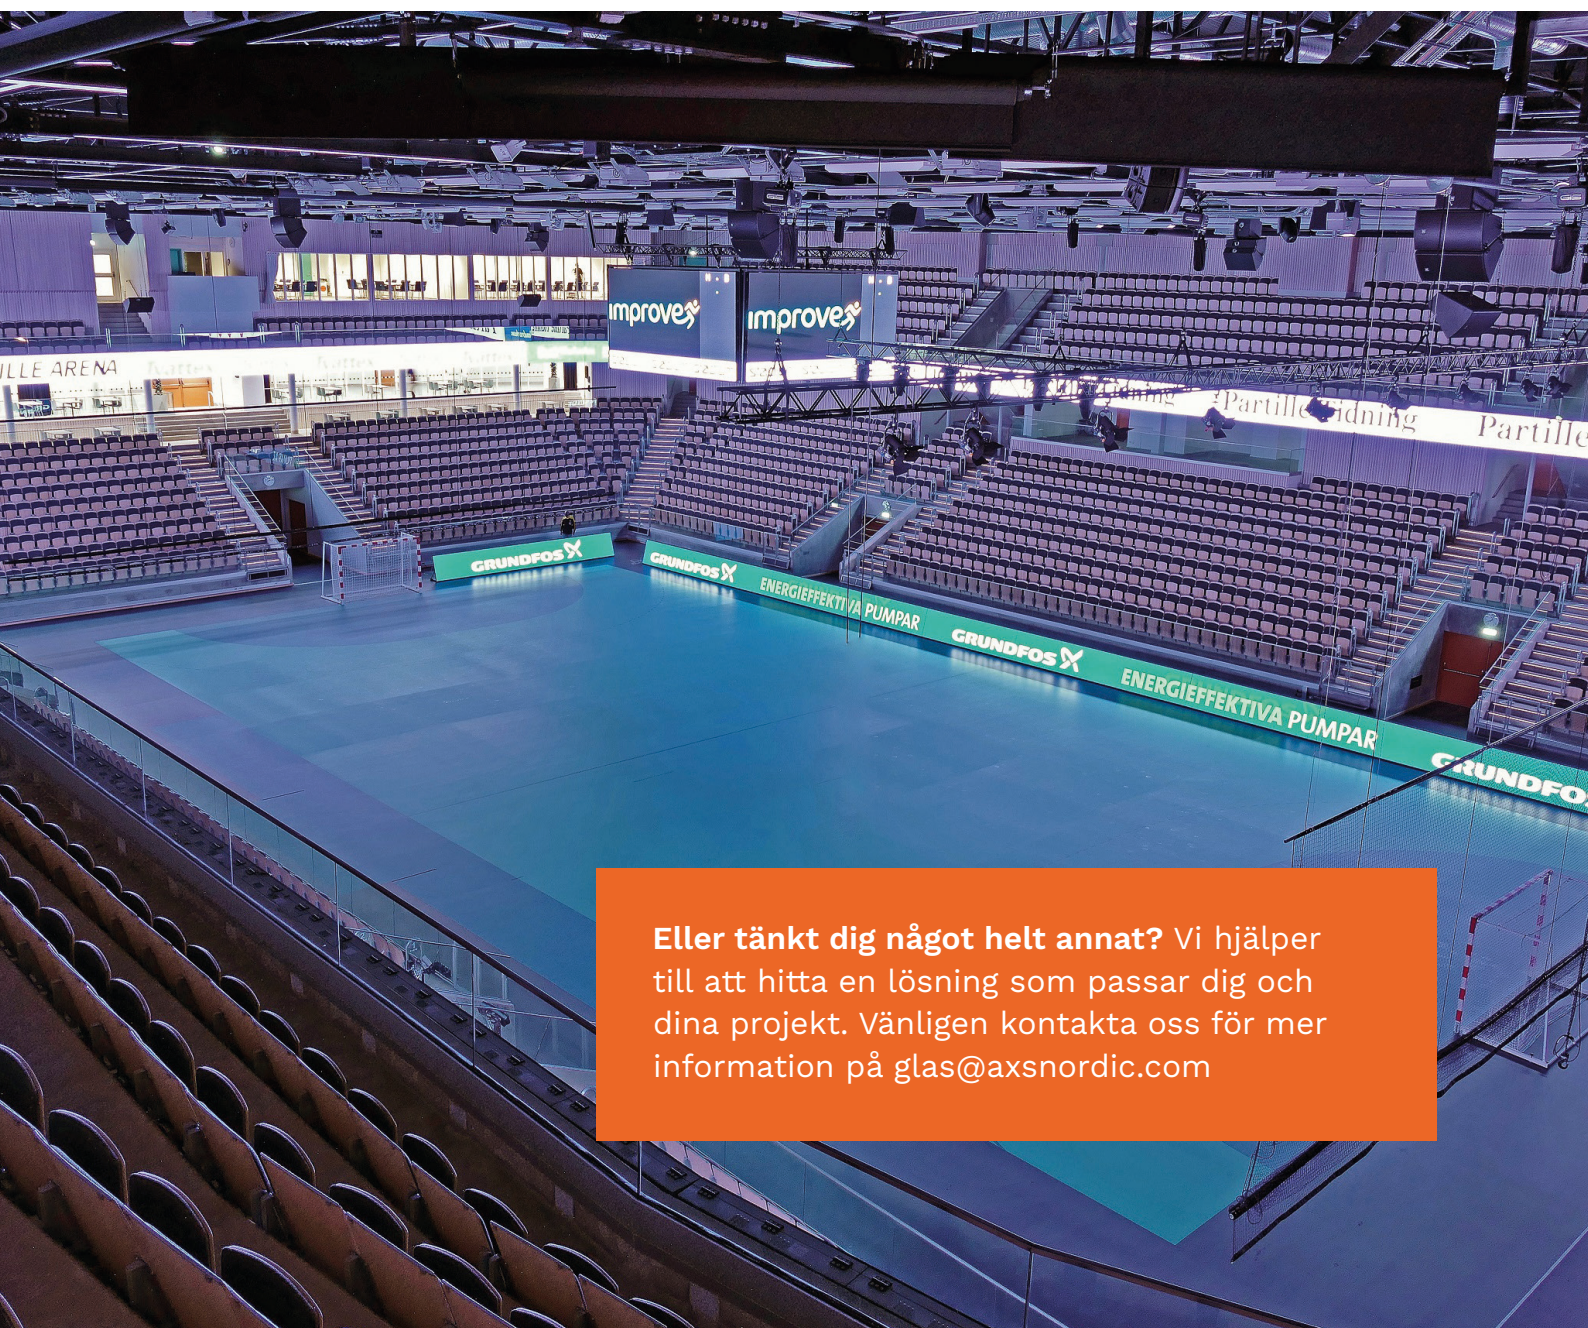

Eller tänkt dig något helt annat? Vi hjälper till att hitta en lösning som passar dig och dina projekt. Vänligen kontakta oss för mer information på glas@axsnordic.com

Räcketbultar för helglasräcke


Räcketbultar och punktfästen används till glas-räcken, skärmtak och alla möjliga typer av lösningar där ett stilrent intryck önskas. Genom håltagning i glaset sitter beslag och glas säkert på plats. Finns både som säkerhetstestade och i enklare varianter. Våra säkerhetstestade räcketbultar är ställbara i tre led vilket förenklar monteringen och ger ett bra resultat.

Här visar vi ett urval av de räcketbultar vi har i sortimentet.

Fråga oss gärna om fler alternativ. Är det inte en standardprodukt tillverkar vi efter dina önskemål.


Teknisk information	
Material	Rostfritt stål AISI 304 eller AISI 316
Distans mellan vägg och glas	Distans mellan underlag och glas 10 mm, 25 mm alternativt 40 mm
Diameter	Ø 50
Glas	Glas 10-21,52 mm
Säkerhet	BNO är testad för 1,5 kN med 21,52 mm glas
Installation	Installation mot stål eller betong Justerbar i 3-led Borrhål i glas Ø 30 mm

Borrhål i glas Ø20mm

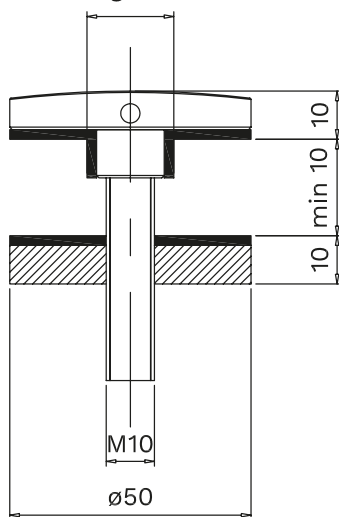


5010

Borrhål i glas Ø30mm

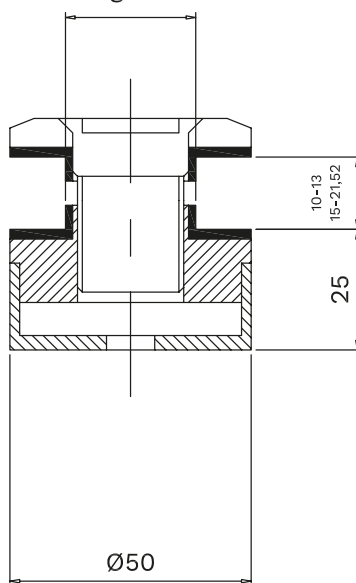

BNO 5025

Borrhål i glas Ø30mm

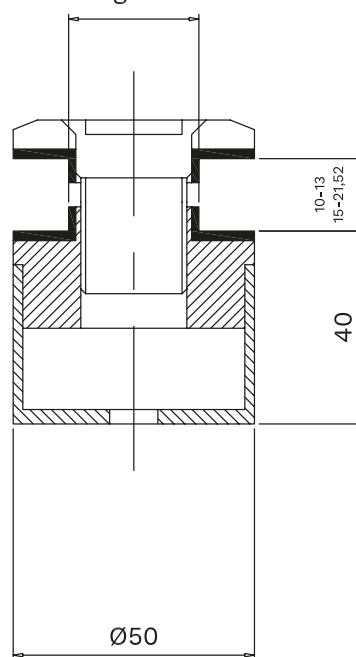

BNO 5040

Räckesbultar

	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Räckesbult BNO 5025 Ø 50 mm, distans 25 mm, 10-13 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304	BTBNO502510A2
	Räckesbult BNO 5025 Ø 50 mm distans 25 mm, 10-13 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 316	BTBNO502510A4
	Räckesbult BNO 5025 Ø 50 mm distans 25 mm, 15-21,52 mm glas.	1kN Borstat rostfritt stål AISI 304	BTBNO502515A2
	Räckesbult BNO 5025 Ø 50 mm distans 25 mm, 15-21,52 mm glas.	1kN Borstat rostfritt stål AISI 316	BTBNO502515A4
	Räckesbult BNO 5040 Ø 50 mm distans 40 mm, 10-13 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304	BTBNO504010A2
	Räckesbult BNO 5040 Ø 50 mm distans 40 mm, 10-13 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 316	BTBNO504010A4
	Räckesbult BNO 5040 Ø 50 mm distans 40 mm, 15-21,52 mm glas.	1kN Borstat rostfritt stål AISI 304	BTBNO504015A2
	Räckesbult BNO 5040 Ø 50 mm distans 40 mm, 15-21,52 mm glas.	1kN Borstat rostfritt stål AISI 316	BTBNO504015A4
	Punktfäste 5010 Ø 50 mm distans 10 mm, minsta glastjocklek 10 mm. Levereras med: • 1 styck skruv M10x50 mm • 1 styck skruvstift M10/trä, 100 mm	Borstat rostfritt stål AISI 316	BTFP5010
	Stabilisator För 6-17,52 mm glas. Minsta mellanrum mellan glas 6 mm. Yttermått Ø 35.	Rostfritt stål AISI 316	AXS151012

Stolpräcke

För stolpräcken finns många flexibla lösningar och en stor valfrihet vad gäller glastjocklek utan att göra avkall på designen.

Dessutom är stolpräcken lätta att installera och komplettera vid ett senare tillfälle.

Teknisk information	
Profil	Material rostfritt stål AISI 304 eller AISI 316
Räckeshöjd	Höjd från topp till överkant överliggare 1100 mm. Kan även fås i önskad höjd med eller utan överliggare
Profilbredd	Ø42,4 mm Fäste för 42,4 mm överliggare
Glas	Glas 8-10,76 mm
Säkerhet	Ej testad produkt
Installation	Topp- eller sidomonterad

Stolpräcke			
	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Klämfäste MOD 22, rak Höjd: 45 mm, bredd: 63 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA2200000
	Klämfäste MOD 22, rak Höjd: 45 mm, bredd: 63 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA142200000
	Klämfäste MOD 22, för stolpe Ø42,4 mm Höjd: 45 mm, bredd: 63 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA2200042
	Klämfäste MOD 22, för stolpe Ø42,4 mm Höjd: 45 mm, bredd: 63 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA142200042
	Klämfäste MOD 23, rak Inkl. säkerhetsstift och platta. Höjd: 45 mm, bredd: 45 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA230P000
	Klämfäste MOD 23, rak Inkl. säkerhetsstift och platta. Höjd: 45 mm, bredd: 45 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA14230P000
	Klämfäste MOD 23, för stolpe Ø42,4 mm Inkl. säkerhetsstift och platta. Höjd: 45 mm, bredd: 45 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA230P042
	Klämfäste MOD 23, för stolpe Ø42,4 mm Inkl. säkerhetsstift och platta. Höjd: 45 mm, bredd: 45 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA14230P042

Stolpräcke

	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Standard mittstolpe 180gr 1 st fot. 1 st rör Ø 42,4 mm, gods: 2 mm. 4 st klämfästen MOD 22. 1 st handledshållare. Standard stolphöjd: 1100 mm. För 8,76-10,76 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304 Borstat rostfritt stål AISI 316	Toppmonterad UKAVR1104G UKA14VR1104G Sidomontage UKABR1104G UKA14BR1104G
	Standard hörnstolpe 90gr 1 st fot. 1 st rör Ø 42,4 mm, gods: 2 mm. 4 st klämfästen MOD 22. 1 st handledshållare. Standard stolphöjd: 1100 mm. För 8,76-10,76 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304 Borstat rostfritt stål AISI 316 Borstat rostfritt stål AISI 304 Borstat rostfritt stål AISI 316	Toppmonterad UKAVR1104G90 UKA14VR1104G90 Sidomontage UKABR1104G90out UKA14BR1104G90out
	Standard ändstolpe 1 st fot. 1 st rör Ø 42,4 mm, gods: 2 mm. 2 st klämfästen MOD 22. 1 st handledshållare. Standard stolphöjd: 1100 mm. För 8,76-10,76 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304 Borstat rostfritt stål AISI 316 Borstat rostfritt stål AISI 304 Borstat rostfritt stål AISI 316 Borstat rostfritt stål AISI 304 Borstat rostfritt stål AISI 316	Toppmonterad UKAVR1102GR UKA14VR1102GL Sidomontage, höger UKABR1102GR UKA14BR1102GR Sidomontage, vänster UKABR1102GL UKA14BR1102GL



Tillbehör

Med olika tillbehör som handledare, hörn- och handledarfästen kan glasträckets utseende och funktion varieras efter behov och önskemål. Välj mellan obehandlad ek, AISI 304 och AISI 316 för att få den rätta känslan.



Var noga med att välja rätt lösning beroende på utom- eller inomhusmiljö, privat eller offentliga platser.

Tillbehör			
	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Överliggare 2216 22 x 16 mm, 4000 mm. Max för glastjocklek 17,52 mm.	Naturanodiserat aluminium	AXS39221601
	Skarvförbindare 180° Till överliggare 2216.	Rostfritt stål	AXS39221601180
	Skarvförbindare 90° Till överliggare 2216.	Rostfritt stål	AXS3922160190
	Ändlock Till överliggare 2216.	Naturanodiserat aluminium	AXS3922160105

Tillbehör

	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Rör för handledare Ø 42,4 mm, 3000 mm	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA42,4x23000
	Rör för handledare Ø 42,4 mm, 3000 mm	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA1442,4x23000
	Rör för handledare Ø 42,4 mm, 6000 mm	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA42,4x26000
	Rör för handledare Ø 42,4 mm, 6000 mm	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA1442,4x26000
	Trähandledare Ø 42 mm, 3000 mm. Ej för montage utomhus.	Obehandlad ek	UKWDD42l3000



Tillbehör			
	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Notrör, överlappare 2500 mm Ø 42,4x1,5, för 12-22 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6925042
	Notrör, överlappare 2500 mm Ø 42,4x1,5, för 12-22 mm glas.	Polerat rostfritt stål AISI 316	UKA146925042
	Notrör, överlappare 5000 mm Ø 42,4 mm, för 12-22 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6920042
	Notrör, överlappare 5000 mm Ø 42,4 mm, för 12-22 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146920042
	Notrör, överlappare 5000 mm Ø 42,4 mm, för 12-22 mm glas.	Polerat rostfritt stål AISI 316	UKA146920042L
	Notrör i trä, överlappare 2500 mm Ø 42,4x1,5. För 8-21,5 mm glas. Ej för montage utomhus.	Obehandlad ek	UKWD6925042
	Notrör, överlappare 5000 mm Ø 42,4 mm. Bredd: 80 mm. Höjd: 37 mm. För 12-22mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6920080
	Notrör, kantig 2500 mm 40x40 mm. För 12-22 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6925040
	Notrör, kantig 5000 mm 40x40 mm, För 12-22 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6920040
	Notrör, kantig 5000 mm 40x40 mm, För 12-22 mm glas.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146920040
	Gummi för notrör, 2500 mm För glastjocklek 11-13,5 mm.		UKA195042011
	Gummi för notrör, 5000 mm För glastjocklek 11-13,5 mm.		UKA195042211
	Gummi för notrör, 2500 mm För glastjocklek 16-17,5 mm.		UKA195042016
	Gummi för notrör, 5000 mm För glastjocklek 16-17,5 mm.		UKA195042216






Tillbehör			
	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Hörn 90° för rör Ø42,4x2 mm	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0301242
	Hörn 90° för rör Ø42,4x2 mm	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA140301242
	Hörn 90° för rör Ø42,4x2 mm	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0305242
	Hörn 90° för rör Ø42,4x2 mm	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA140305242B
	Justerbart hörn ±90° För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0302242
	Justerbart hörn ±90° För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA140302242
	Skarv för rör Ø42,4x2 mm	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0790242
	Skarv för rör Ø42,4x2 mm	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA140790242
	Justerbar skarv ±90° För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0302042

Tillbehör			
	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Ändlock, rundad För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA5729242
	Ändlock, rundad För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA145729242
	Ändlock, platt För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA5732242
	Ändlock, platt För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA145732242
	Ändlock, böjd För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0739242S
	Ändlock, böjd För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA140739242
	Väggfäste För rör Ø 42,4 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0505042B
	Väggfäste För rör Ø 42,4 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA140505042
	Justerbart väggfäste För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0945242B
	Justerbart väggfäste För rör Ø 42,4x2 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA140945242B

Tillbehör			
	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Hörn 90° för notrör För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6313042
	Hörn 90° för notrör För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146313042
	Skarv för notrör För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6790042
	Skarv för notrör För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146790042
	Vertikal skarv 90° För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146303042
	Justerbar skarv, nedvinklad För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6302042
	Justerbar skarv, nedvinklad För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146302042
	Justerbar skarv, uppvinklad För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6312042
	Ändlock notrör För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6732042
	Ändlock notrör För notrör Ø 42,4x1,5 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146732042

Tillbehör			
	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Väggfäste för notrör Ø 42,4x1,5 mm	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6505042
	Väggfäste för notrör Ø 42,4x1,5 mm	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146505042
	Hörn 90° för notrör, kantig 40x40 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6313040
	Hörn 90° för notrör, kantig 40x40 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146313040
	Skarv för notrör, kantig 40x40 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6790040
	Skarv för notrör, kantig 40x40 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146790040
	Ändlock för notrör, kantig 40x40 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6732040
	Ändlock för notrör, kantig 40x40 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146732040
	Väggfäste för notrör, kantig 40x40 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6505040
	Väggfäste för notrör, kantig 40x40 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146505040
	Lim För rostfritt stål.	10 g	UKAGLUE10GC
		50 g	UKAGLUE50GC

Tillbehör

		Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
 	Handledarfäste vägg För rör Ø 42,4 mm.	Handledarfäste vägg För rör Ø 42,4 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0112042
			Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA140112042
 	Handledarfäste vägg För rör Ø 42,4 mm.	Handledarfäste vägg För rör Ø 42,4 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0145042
 	Handledarfäste glasmonterad För rör Ø 42,4 mm. Montering på glas 8-18 mm. Borrhål i glas Ø 18 mm.	Handledarfäste glasmonterad För rör Ø 42,4 mm. Montering på glas 8-18 mm. Borrhål i glas Ø 18 mm.	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA0155042B
			Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA140155048
 	Toppfäste för glas, rund För 12-17,52 mm glas.	Toppfäste för glas, rund För 12-17,52 mm glas	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6100000B
			Borstat rostfritt stål AISI 316	UKA146100000B
 	Toppfäste för glas, kvadratisk För 12-17,52 mm glas	Toppfäste för glas, kvadratisk För 12-17,52 mm glas	Borstat rostfritt stål AISI 304	UKA6200000C
			Borstat rostfritt stål 2205	UKA226200000C

Skärmtak


Med ett skärmtak av glas skyddas entrér, dörrar och fasad från regn och snö med bibehållet ljusinsläpp. Med vårt flexibla skärmtaksstag får du ett snyggt skydd över entrén som passar de flesta dörrpartier

såsom på hotell, köpcentrum, skolor, hyreshus och villor. Vi anpassar beslagen för infästning enligt era önskemål.




Skärmtak

Benämning	Set	Ytbehandling	Art. nummer
Skärmtaksbeslag Premium	Komplett set bestående av: • 1 st stag med fästen för vägg och glas. • 1 st fäste för vägg och glas.	Borstat rostfritt stål AISI 316 Lackerat RAL	BT50001316 På förfrågan

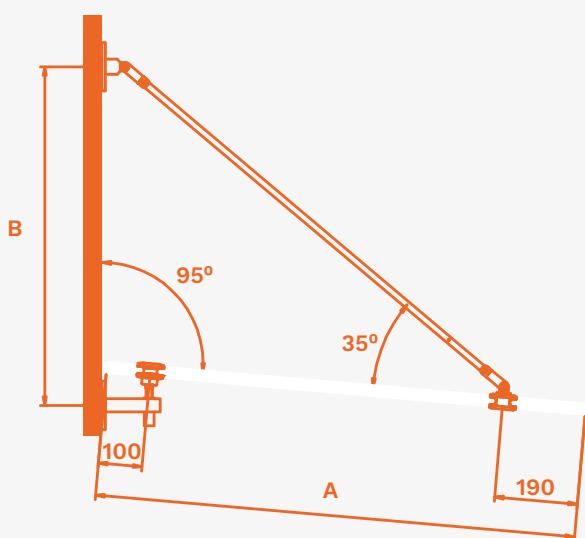


Skärmtaksdjup Mått A [mm]	Centrumavstånd beslag Mått B [mm]
900	625
1000	700
1100	775
1200	850
1300	925
1400	1000
1500	1075

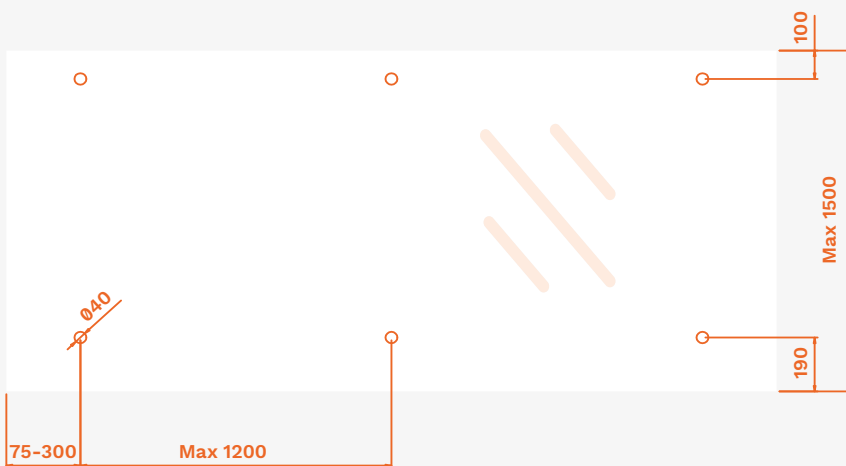

Glasrekommendation


Beslagen finns för glas-tjocklek 12,76 mm-21,52 mm. Vi rekommenderar att vid normala förhållanden använda 16,76 mm hårdat och värmeförstärkt lamellglas, med den hårdade sidan uppåt.

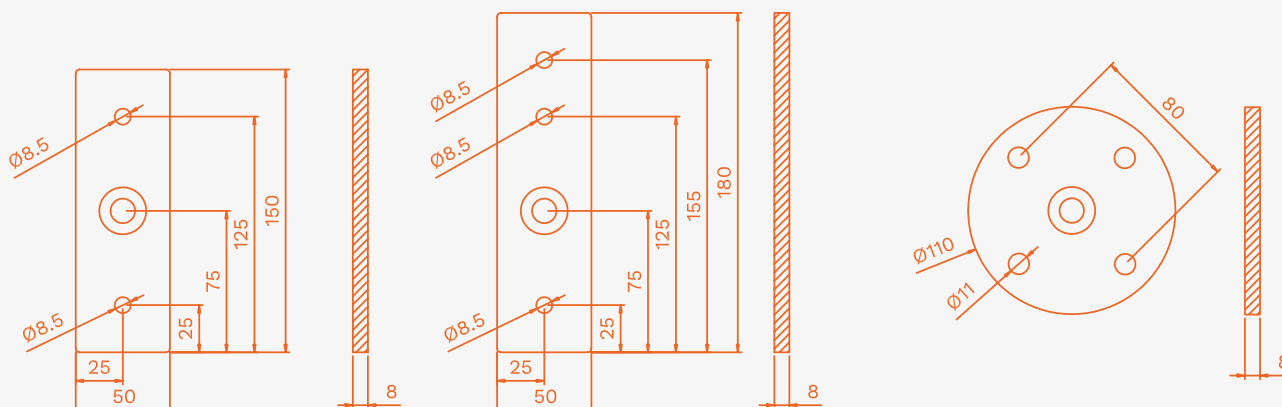


Skärmtakkonsoll

Skärmtak



Benämning	Set	Ytbehandling	Längd	Art. nummer
Skärmtakskonsoll	Komplett set bestående av: • 1 st stag med fästen för vägg och glas. • 1 st fäste för vägg och glas. • Tillverkad i rostfritt stål AISI 316.	Mattborstad	900 mm	BT20000016
		Mattborstad	1000 mm	BT30000016
		Mattborstad	1100 mm	BT40000016
		Mattborstad	1200 mm	BT50000016

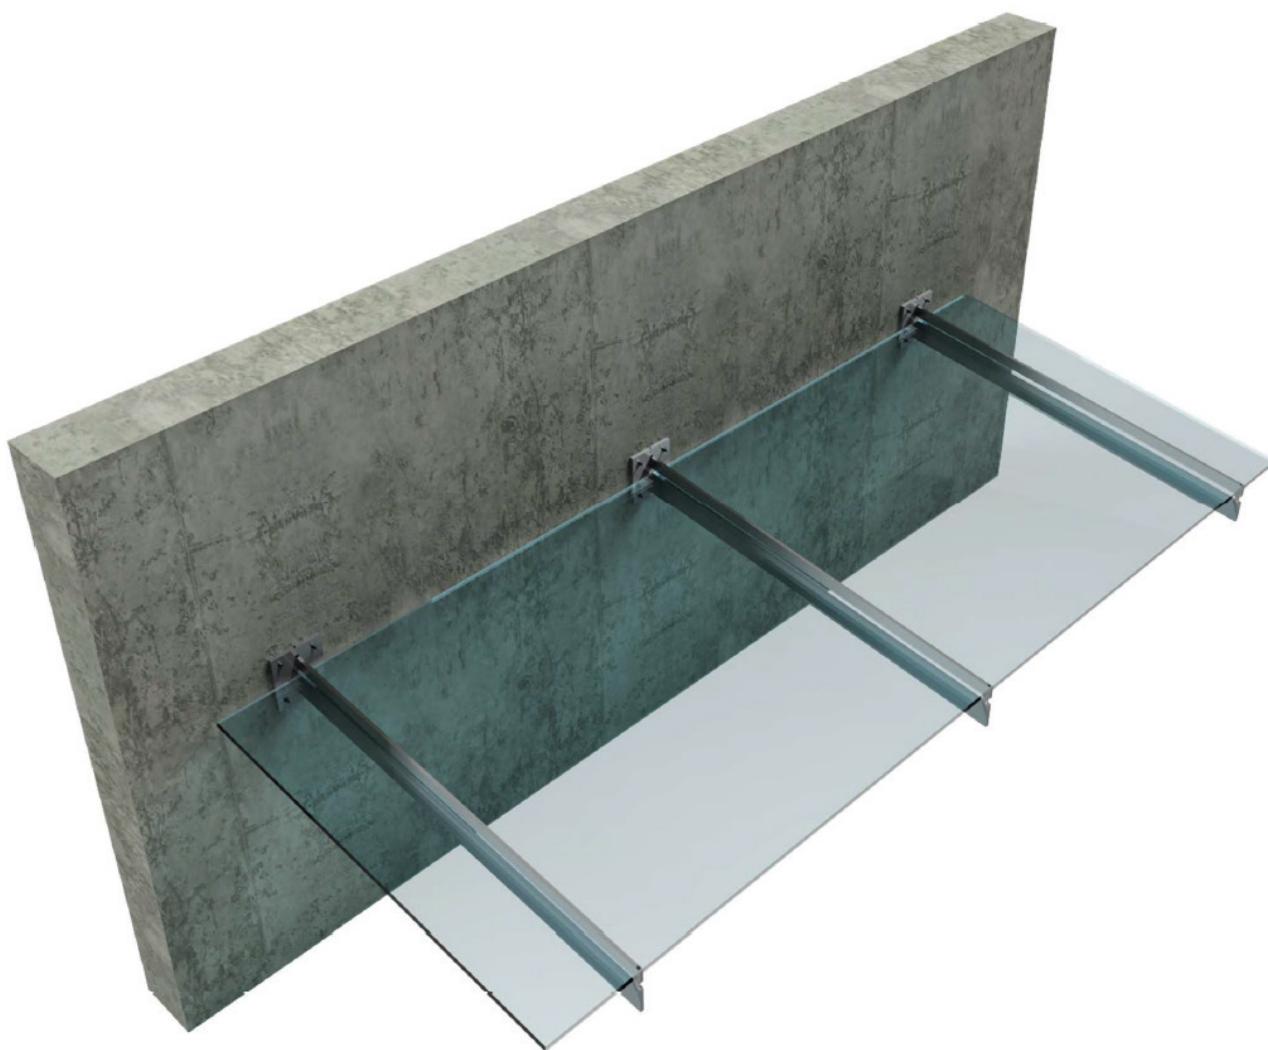

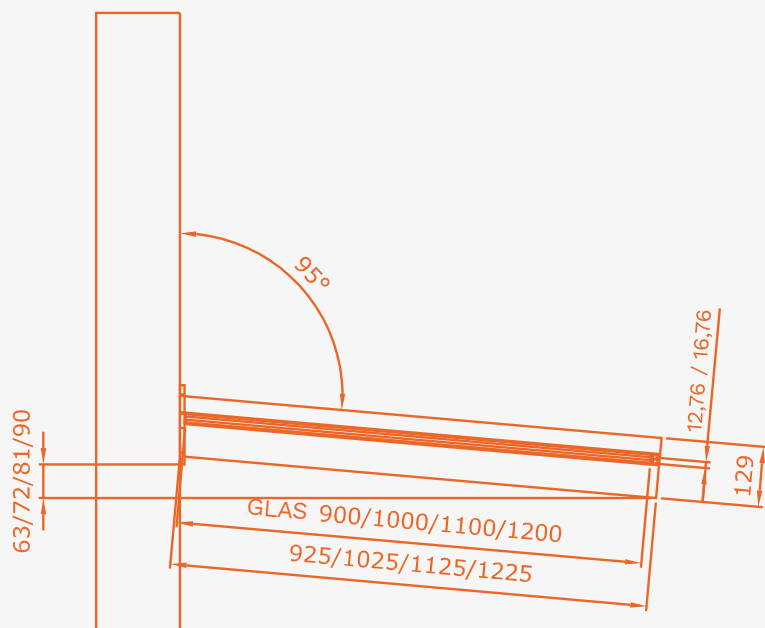


Glasrekommendation

Beslagen finns för
12,76-16,76 mm glas.
Vi rekommenderar att
vid normala förhållanden
använda härdat och
värmeförstärkt lamellglas,
med den härdade sidan
uppåt.

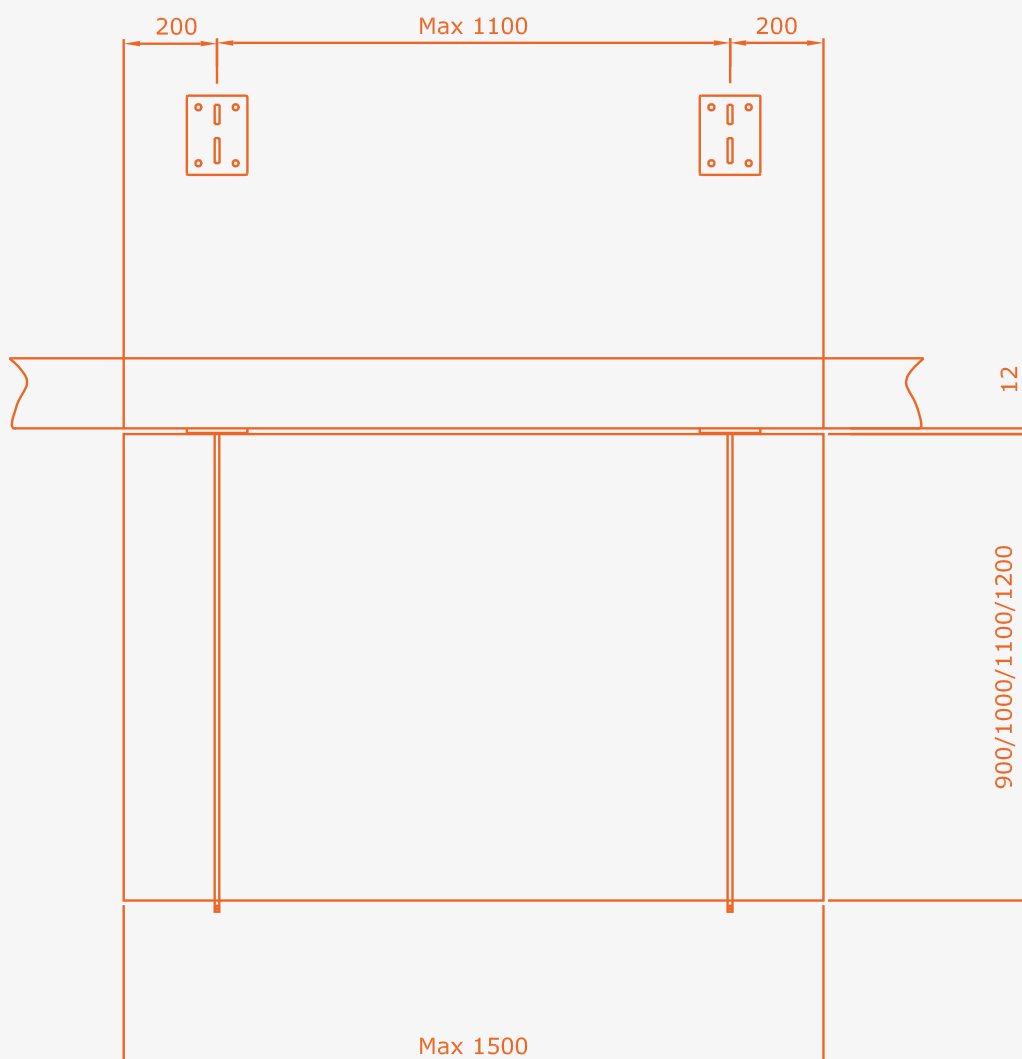

Du har väl inte missat vår webbshop?

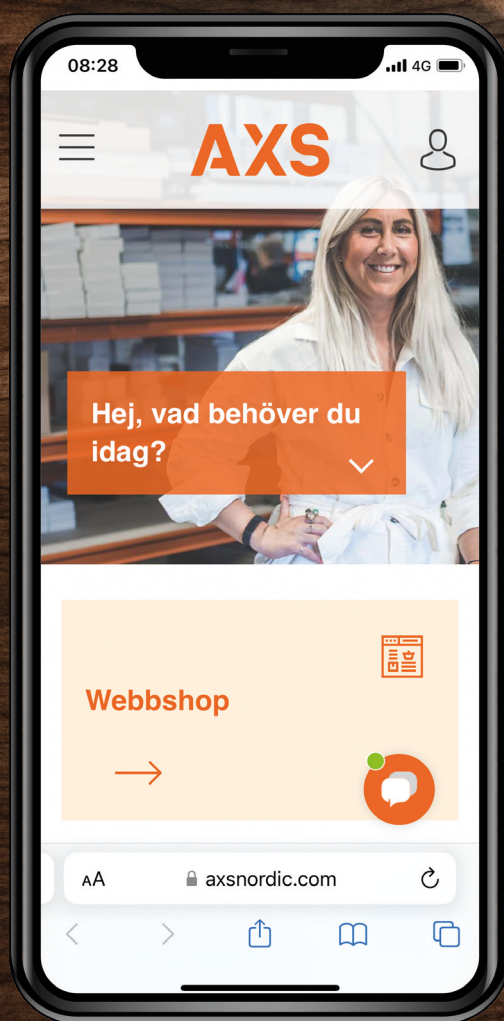

I vår webbshop hittar du kvalitetsprodukter inom glasbeslagning, passérsystem, dörrautomatik, CCTV, lås och säkerhet.

Gå in på shop.axsnordic.com/shop/



Vi hjälper dig gärna hela vägen med projektering och ritningshjälp. Du får din specifika lösning uppritad i CAD eller BIM för att säkerställa en bra slutprodukt.

Ring vår support
031-780 59 03



AXS

Gör entré med oss

031-780 59 00
info@axsnordic.com